




¡ATENCIÓN!


- La instalación, el mantenimiento y el eventual reemplazo del equipo eléctrico sólo se debe realizar por personal cualificado.
- El equipo no debe repararse.
- Durante la instalación y el uso de este dispositivo, se deben cumplir todas las normativas locales, regionales y nacionales aplicables.
- Este dispositivo no debe instalarse si, al desembalarlo, se observa que está dañado.
- Toscano no se hace responsable en caso de incumplimiento de las instrucciones de este documento y de los documentos a los que se refiere.
- No instalar en líneas sin toma de tierra (PE).

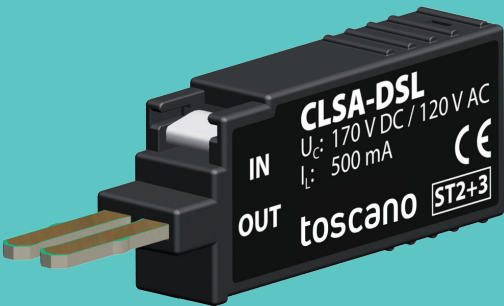


RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA,
EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Apague todo el suministro de energía de este dispositivo antes de trabajar en él.
- Use un comprobador de voltaje en una escala adecuada para verificar que todos los conductores activos no estén energizados.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.


Dimensiones

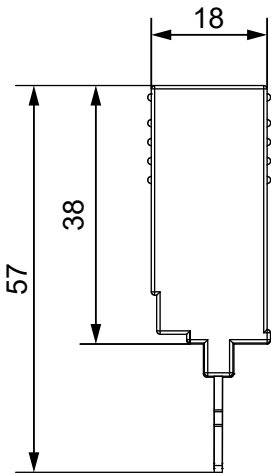

Esquemas

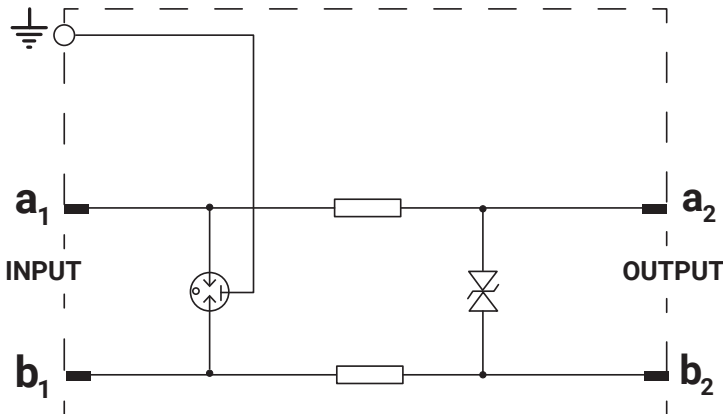

Conexionado

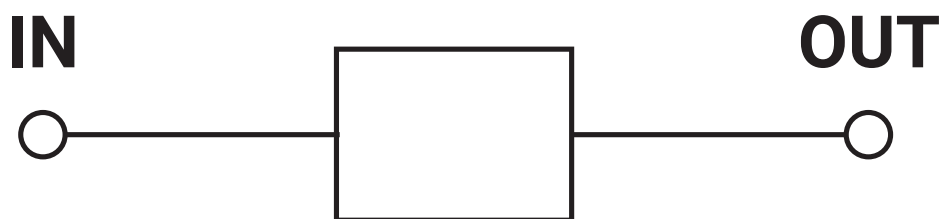

Características técnicas

GENERALES	Tensión nominal Un	150 VDC
	Tensión máxima Uc	100 VDC
	Frecuencia	5 MHz
	Márgenes de temperatura	-40 / 70 °C
	Protección	IP20
	Montaje	Carril de desconexión LSA
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	9,4 x 18 x 57 mm
	Peso medio aprox.	120 g
SOBRETENSIÓN	Nivel de protección Up	260 V
	Intensidad máxima de descarga (8/20 µs) Imax	5 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) In	2,5 kA
	Conexión entrada / salida	Carril de desconexión LSA
	Tiempo de respuesta por sobretensión	1 ns
	Tipo	3
	Normas de producto	IEC/EN 61643-21

Descripción

Protector de sobretensión para la protección contra sobretensiones transitorias, en líneas de telecomunicaciones

Este equipo NO PROTEGE contra subidas de tensión PERMANENTES.

Consulte las normativas que cumplen nuestros productos y descargue su declaración de conformidad en:
toscano.es/standards

