

# Interrupor de batería 275 A

www.victronenergy.com

## Interrupor de batería 275 A

El interruptor de batería tiene una corriente continua nominal y es adecuado para sistemas de baterías de hasta 48 V. El mando tiene un diseño ergonómico y estético único para un fácil manejo.

### Usos

El interruptor de batería puede usarse para aislar una batería de las cargas o de las fuentes de carga CC. Se usa para conservar la carga de la batería cuando el sistema se deja desatendido, durante tareas de mantenimiento del sistema o en caso de emergencia.

También puede usarse para conectar en paralelo la batería auxiliar a la de arranque para compensar una batería de arranque o auxiliar descargada en caso de emergencia.

### Instalación

El interruptor de batería se puede montar sobre una superficie o sobre un panel, proporcionando flexibilidad durante la instalación. Dispone de cuatro paneles laterales fáciles de retirar para acceder a los cables. Se entrega con 16 etiquetas adhesivas que permiten personalizar su uso.


### Seguridad

Se puede retirar el mando para aislamiento o con fines de seguridad. El interruptor de batería cumple la norma ISO8846 relativa a Protección contra la inflamación y es apto para su uso en salas de máquinas.




Etiquetas adhesivas

| Interrupor de batería                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Máxima corriente continua                               | 275 A                                             |
| Valor nominal de corriente soportable durante un minuto | 455 A                                             |
| Capacidad de arranque                                   | 1250 A                                            |
| Máxima tensión de funcionamiento CC                     | 60 V                                              |
| Material del terminal                                   | Cobre estañado                                    |
| Material de la tuerca hexagonal                         | Cobre estañado                                    |
| Diámetro del terminal                                   | M10 (3/8 pulgadas / 9,53 mm)                      |
| Torsión recomendada                                     | 70 lbf-pulgada / 8 Nm                             |
| Material de la base                                     | Nailon reforzado con fibra de vidrio              |
| Peso                                                    | 0,4 lb / 0,2 kg                                   |
| Dimensiones (l x an x al)                               | 2,7 x 3,0 x 2,7 pulgadas<br>69,5 x 76,3 x 69,5 mm |
| Montaje                                                 | Montaje sobre superficie o panel trasero          |
| Protección contra la inflamación                        | ISO8846 / SAE J1171                               |

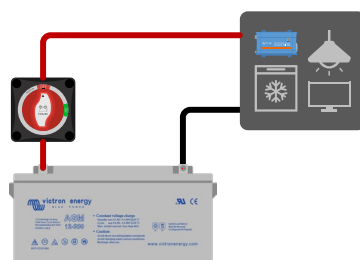

El interruptor de batería se usa para aislar la batería de un sistema CC.

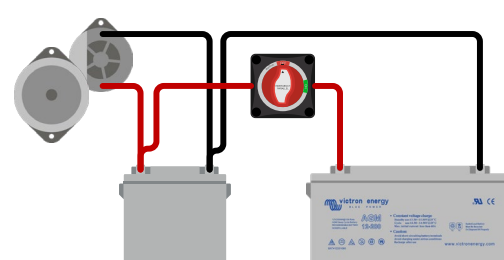

El interruptor de batería se usa para conectar baterías en paralelo en caso de emergencia.