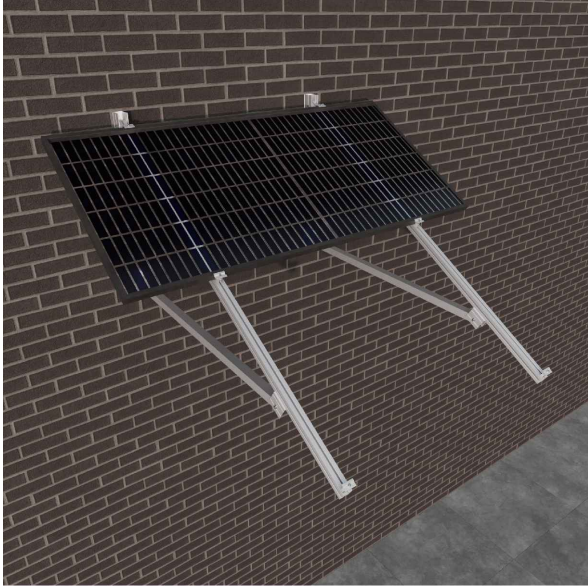

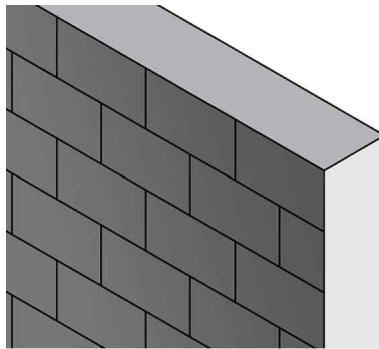


15H2



Fachada



Hormigón



ÍNDICE


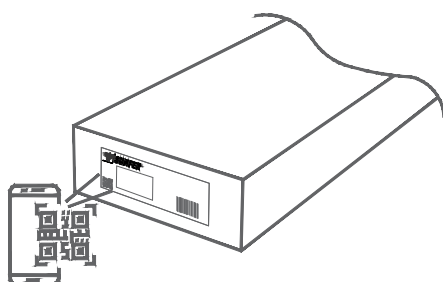


1. Información general
2. Contenido Kit
3. Montaje fachada
4. Cargas máximas admisibles
5. Certificados y garantía



Información General y recomendaciones ES

- Se deberán respetar todas las instrucciones de montaje y especificaciones del producto proporcionadas.
- Comprobar el buen estado de la fachada y la capacidad portante de la misma. La dirección facultativa de la instalación fotovoltaica es la que debe garantizar antes del montaje de la misma que la superficie de la instalación, así como la estática del edificio, soportarán las cargas adicionales que se originarán.
- La superficie debe estar limpia y seca. Las irregularidades deben corregirse o eliminarse.
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada.
- Distribuir los módulos para que la colocación sea simétrica a lo largo del soporte y dejando los sobrantes en los extremos.
- Los presores no se deben apretar con máquinas de impacto.
- Se debe comprobar que los puntos de anclaje para los módulos son compatibles con las especificaciones del fabricante.
- El desmontaje de los soportes se realiza en orden inverso al montaje.
- Durante la manipulación del material, extremar los cuidados para preservar el embalaje. Almacenar en un área seca y con buena ventilación. Disminuir al máximo la variación de la temperatura y la humedad. Evitar el almacenamiento del material en el exterior. Evitar la presencia de fuentes de agua, goteras, salpicaduras o algún otro contacto con agua en la zona de almacenaje. Ante el hecho de que el material esté mojado o húmedo deberá secarse y limpiarse de forma inmediata. No dejar el material directamente en el suelo por la humedad que se pueda transmitir. Utilizar el pallet de embalaje original o estanterías.
- Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones en los planos y catálogos pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.
- Los componentes de aluminio se pueden entregar en distintos acabados sin perjudicar la solución estructural. Acabados disponibles: crudo/anodizado/lacado.






15H2

Contenido kit




TR16H



S10



S11



S13

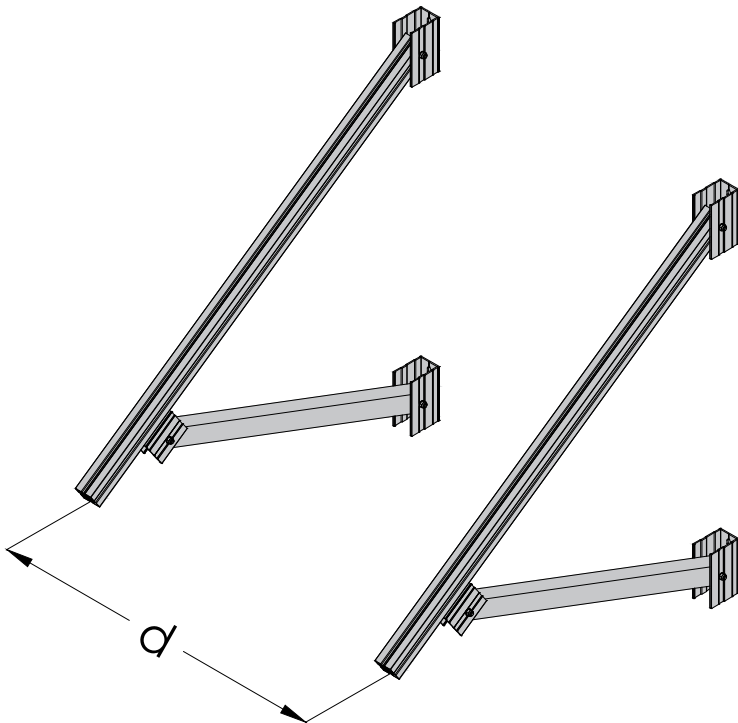
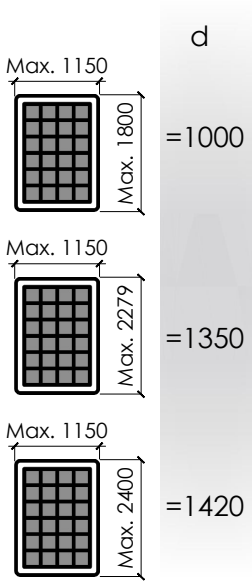


2

4

2

6




13



5



Superficie de anclaje:



Hormigón



Perfilería de **aluminio EN AW 6005A T6**



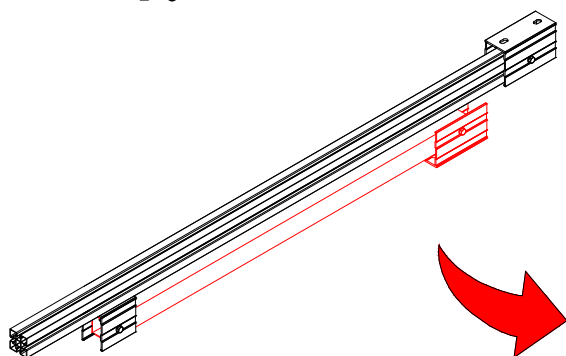
Tornillería de **acero inoxidable A2-70**






20 Nm

1.




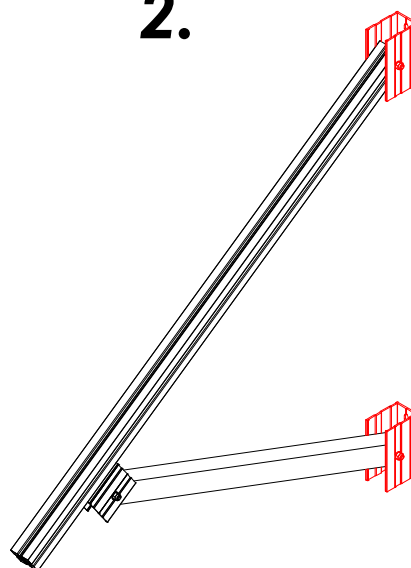2.







	L
30°	940
35°	1634

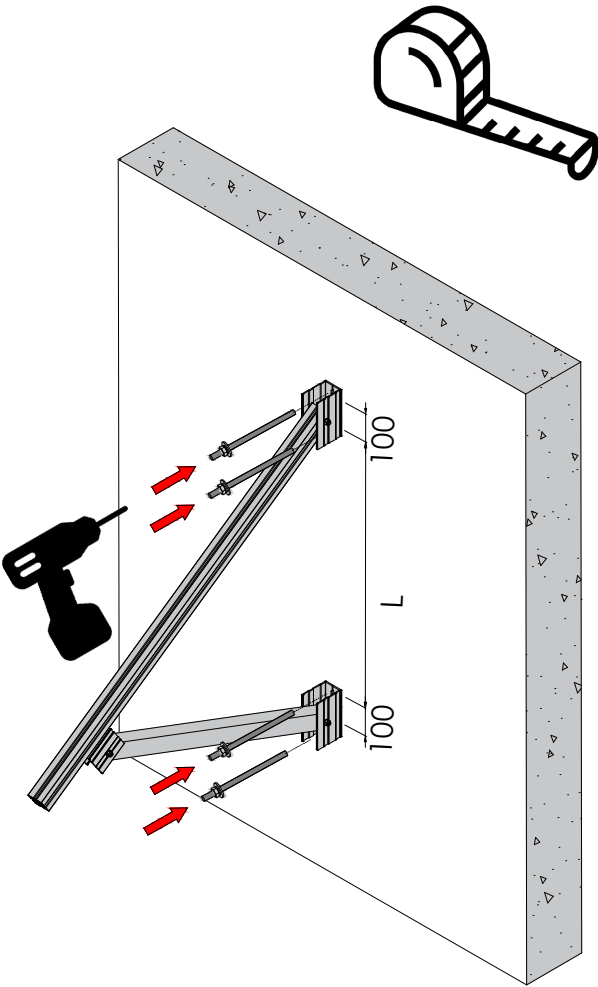

Max. M10




Tornillería de anclaje no incluida




Tornillo expansible

Pernos pasantes para fijar objetos de uso medio, aplicaciones estructurales y de hormigón sin agrietar



Tornillo acuñado

Anclaje acuñado de alto rendimiento para cargas estáticas a diario en hormigón no fisurado



Tornillo para anclaje directo


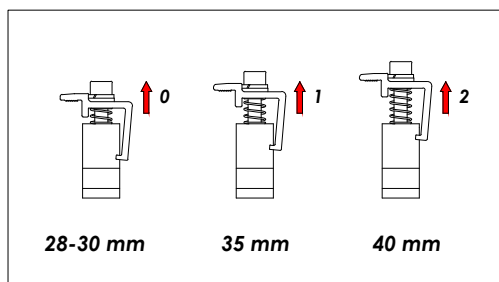
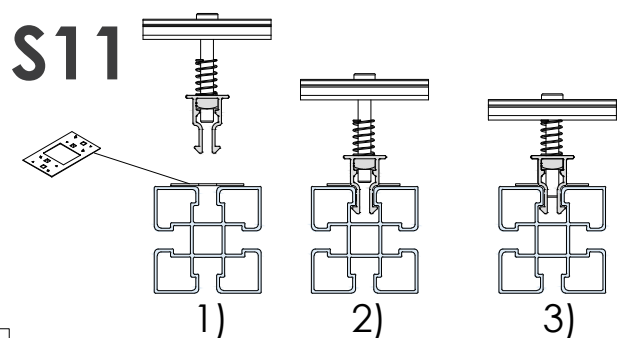
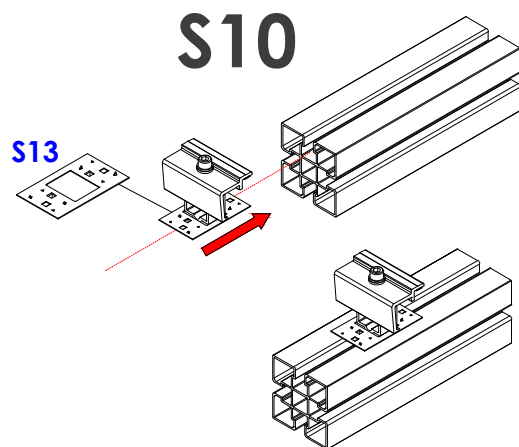
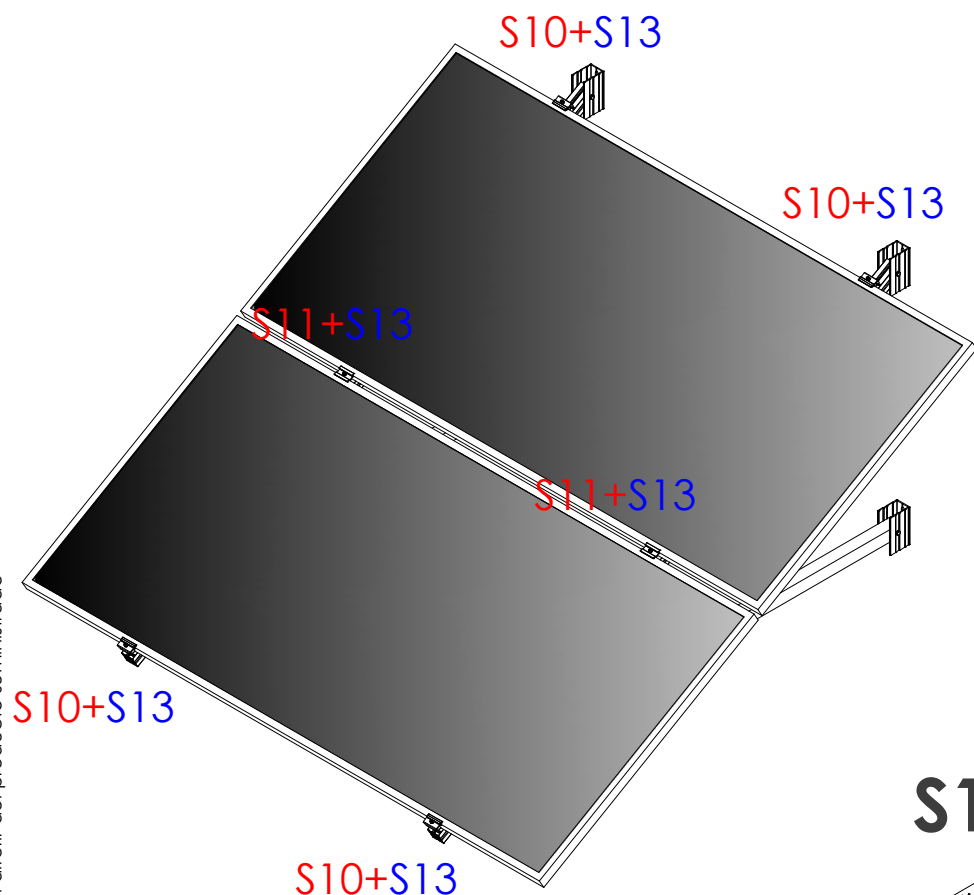
Anclaje de atornillado directo de máximo rendimiento para fijaciones permanentes en hormigón más rápidas






Varilla para anclaje químico

Varilla de anclaje para el uso con anclajes de inyección y anclajes químicos de cápsula





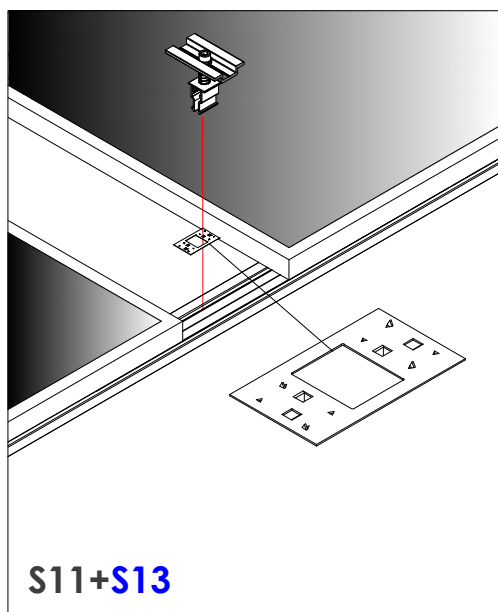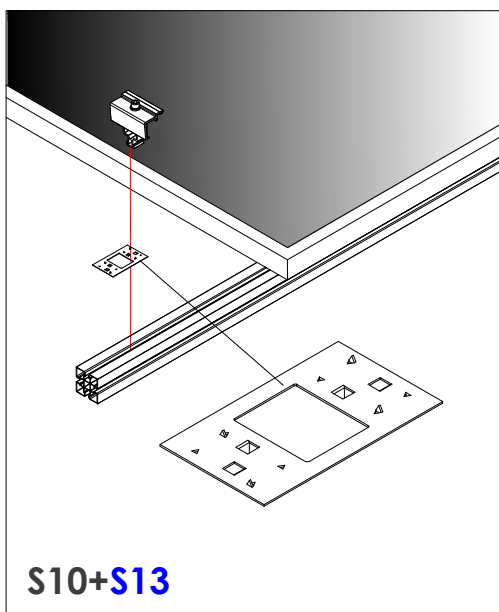Comprobar dos veces el par recomendado con la dinamométrica para asegurar una buena conexión. Los pines deben estar pinchados al raíl.



7 Nm







Cargas máximas admisibles		 30°
 N°	Cargas	
	 (Km/h)	 (Kg/m2)
 	110	180
	130	180
	150	175

Tabla 1 - Cargas máximas admisibles




Cargas máximas admisibles		 35°
 N°	Cargas	
	 (Km/h)	 (Kg/m2)
 	110	190
	130	185
	150	180

Tabla 2 - Cargas máximas admisibles

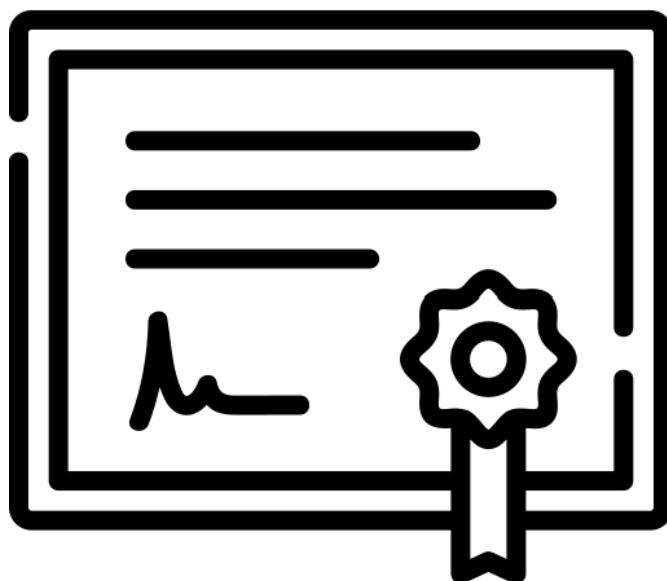Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado



- **Certificado ISO 9001**
- **Certificado ISO 14001**
- **Certificado UNE-EN 1090**
- **Marcado CE**
- **Garantía**