
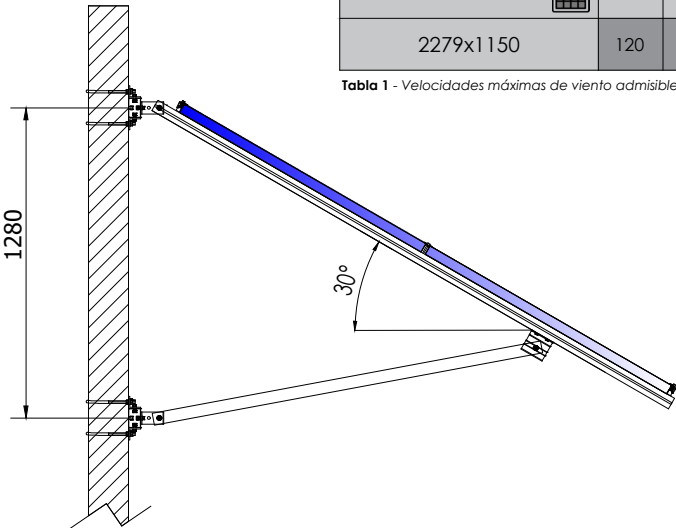


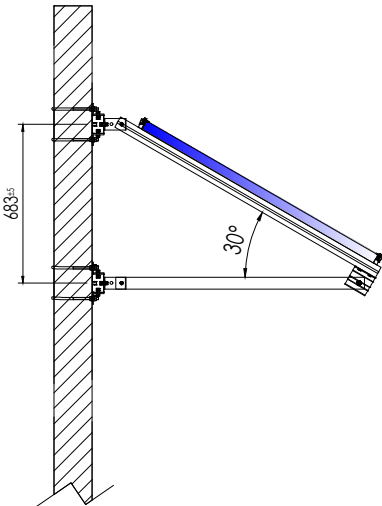


☁ Cuadro de velocidades máx. admisibles de viento			
Tamaño del módulo		1	2
		n° de módulos	
2279x1150		120	120
		Velocidad de viento km/h	

Tabla 1 - Velocidades máximas de viento admisibles.

Especificaciones

Par de apriete:	
Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal	40 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal	10 Nm



Descripción	Soporte inclinado para poste existente de Ø 90-140 mm
Materiales	Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6 Tornillería de acero inoxidable A2-70 Sistema de fijación a poste en acero galvanizado
Características	Disposición de módulos en horizontal Kits disponibles de 1 y 2 módulos
Panel	2279x1150 mm
Inclinación	30°

Herramientas necesarias:



Sunfer Estructuras, S.L.U.




Seguridad:



100%
Reciclable

Marcado
ES19/86524 CE

www.sunferenergy.com

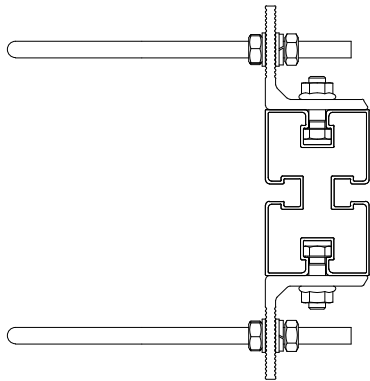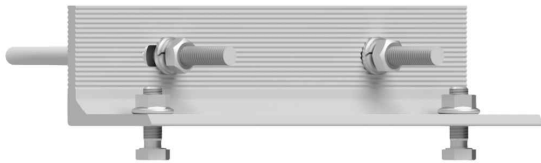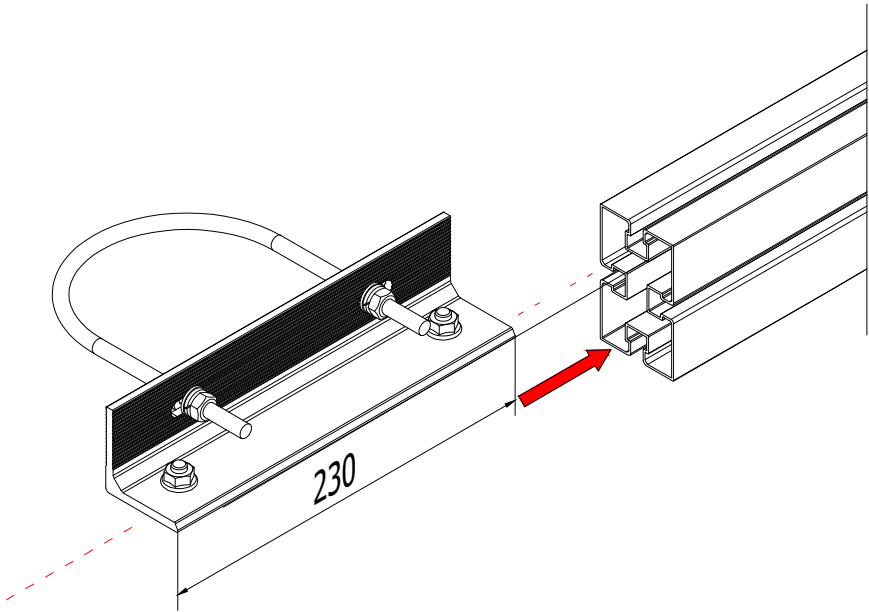

Especificaciones

Descripción	Fijación para poste existente
Diámetro del poste	90 - 140 mm
Características	Perfilería de aluminio EN AW6005A T6 Tornillería de acero inoxidable A2-70 Sistema de fijación a poste en acero galvanizado
Perfil compatible	G7
Par de apriete	Tornillo M8 Hexagonal: 20 Nm Tornillo M10 Hexagonal: 40 Nm

Herramientas necesarias:



Sunfer Estructuras, S.L.U.


Seguridad:



100%
Reciclable

Marcado
ES19/86524 CE

www.sunferenergy.com

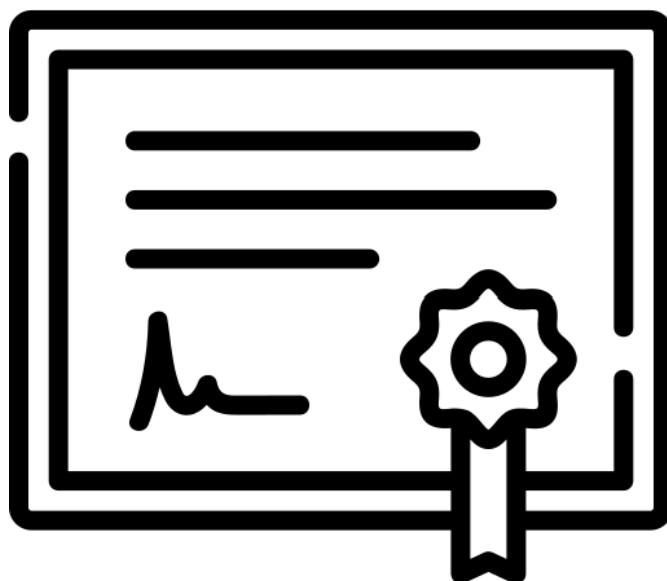

- **Certificado ISO 9001**
- **Certificado ISO 14001**
- **Certificado UNE-EN 1090**
- **Marcado CE**
- **Garantía**