


Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado



Par de apriete:	
Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal	40 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal	10 Nm



Poste

Especificaciones

Descripción	Soporte inclinado para poste
Materiales	Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6 Tornillería de acero inoxidable A2-70 Sistema de fijación a poste en acero galvanizado
Características	Disposición de módulos en horizontal Kits disponibles de 1 y 2 módulos Altura poste 3 m Poste incluido y soporte premontado
Panel	2279x1150 mm
Inclinación	0-15° regulable

Herramientas necesarias:



Sunfer Estructuras, S.L.U.


Seguridad:






100%
Reciclable

Marcado
ES19/86524 CE

www.sunferenergy.com

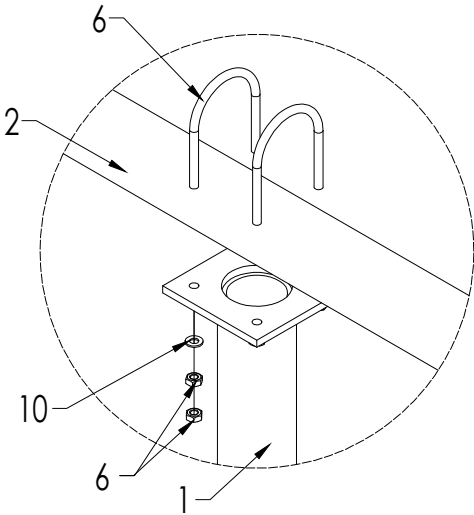

DETALLE A

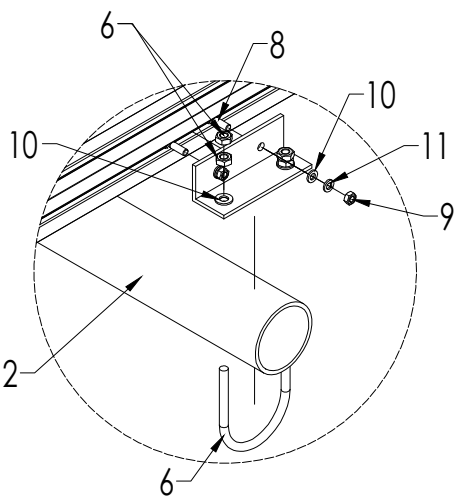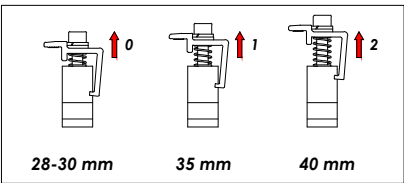

DETALLE B

DETALLE A




DETALLE B

Inclinación regulable
0°-15°



Anclaje al suelo mediante tornillo de M12.
Tornillos no incluidos.
Fijar cada poste con 4 tornillos.

Zapata 700 x 700 x 450
Hormigón HA-25
Armadura superior e inferior Acero B400S: #Ø12/250
Tensión admisible del terreno 3 kg/cm²
Gancho Ø12 L=350mm B500S (4 uds)

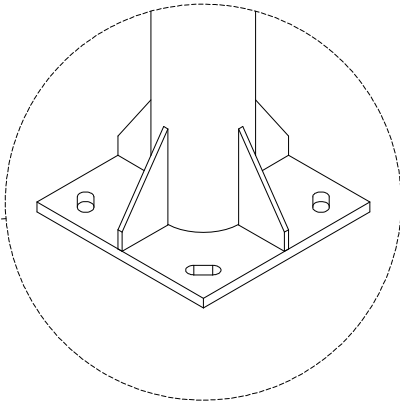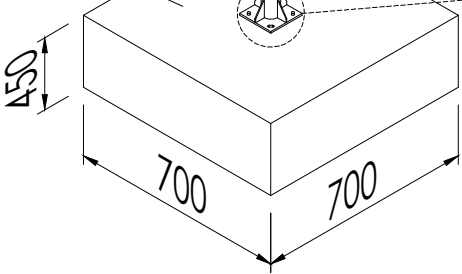

Herramientas necesarias:



Seguridad:



100%
Reciclable

Marcado
ES19/86524 CE

www.sunferenergy.com

Sunfer Estructuras, S.L.U.



☁ Cuadro de velocidades máx. admisibles de viento				
Tamaño del módulo 	1	2	nº de módulos	
2279x1150	100	100	Velocidad de viento km/h	

Tabla 1 - Velocidades máximas de viento admisibles.

- **Cargas de viento:** Según túnel del viento en modelo computacional CFD
- **Cálculo estructural:** Modelo computacional comprobado mediante:
EUROCÓDIGO 3 "PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO"
EUROCÓDIGO 9 "PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO"

- Para garantizar la resistencia a la velocidad máxima de diseño se deberán utilizar anclajes adecuados.

Herramientas necesarias:



Sunfer Estructuras, S.L.U.


Seguridad:



100%
Reciclable

Marcado
ES19/86524 CE

www.sunferenergy.com

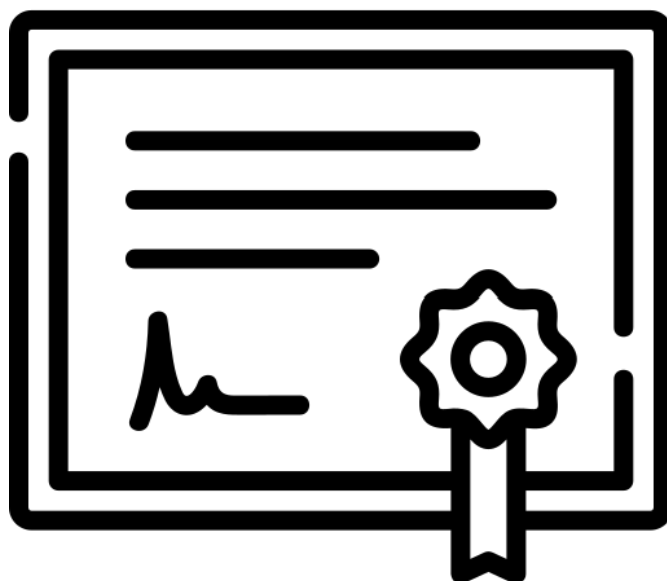

- **Certificado ISO 9001**
- **Certificado ISO 14001**
- **Certificado UNE-EN 1090**
- **Marcado CE**
- **Garantía**