



Dispositivo de transferencia de datos (DTS)

DTS-Wi-Fi-G1

DTS-Ethernet-G1

DTS-4G-G1

Descripción

La gama DTS de portales de acceso de Hoymiles son dispositivos de transferencia de datos (DTS) que funcionan entre los inversores y la plataforma S-Miles Cloud mediante wifi, Ethernet o 4G. El DTS ha sido diseñado como una alternativa adecuada para el sistema de almacenamiento de energía.

El DTS de Hoymiles es pequeño y fácil de instalar. Se empareja con la plataforma S- Miles Cloud para ofrecer datos del sistema en tiempo real y monitorización de alarmas. Además, permite el uso y el mantenimiento remotos del sistema de almacenamiento de energía desde cualquier lugar.

Funciones

01

Uso integrado, tan solo conéctelo y utilícelo

03

Transmisión de datos estable y fiable

02

Protección IP65

04


Mantenimiento remoto del sistema de almacenamiento de energía en la plataforma S-Miles Cloud

Especificaciones técnicas



Modelo	DTS-Wi-Fi-G1
Comunicación	
Núm. de inversores compatibles	10
Frecuencia de muestreo	5 minutos
Indicador	Led
Interfaz de conexión	USB
Estándar inalámbrico	802.11b/g/n
Intervalo de frecuencia	2,412 GHz - 2,484 GHz
Método de configuración	Aplicación/Web
General	
Tensión de funcionamiento	5 V CC
Consumo de energía	≤ 5 W
Dimensiones (ancho × alto × largo)	108 × 57 × 36 mm (4,3 × 2,2 × 1,4 in)
Peso	60 g (0,13 lb)
Grado de protección	IP65
Método de instalación	Inserción + Atornillado
Datos mecánicos	
Intervalo de temperatura de funcionamiento	-25 °C a 65 °C (-13 °F a 149 °F)
Humedad relativa	0-95 %, sin condensación
Altitud de funcionamiento	≤ 4000 m
Certificaciones y estándares	
Certificado	CE/RCM

Especificaciones técnicas

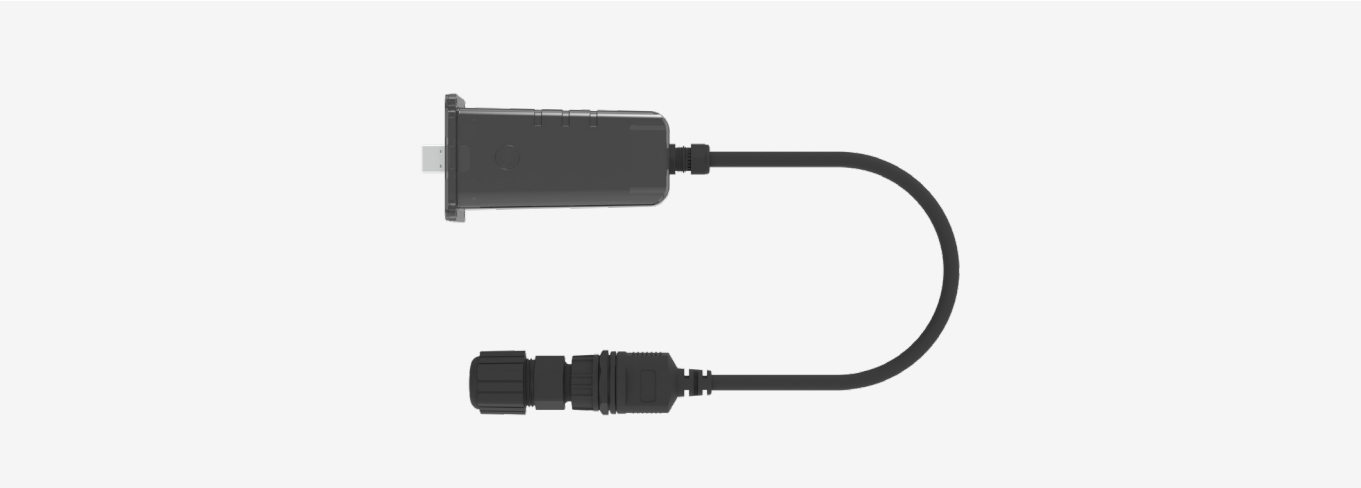

Modelo	DTS-Ethernet-G1 ⁽¹⁾
Comunicación	
Núm. de inversores compatibles	10
Frecuencia de muestreo	5 minutos
Indicador	Led
Interfaz de conexión	USB
Interfaz Ethernet	RJ45
Estándar de interfaz Ethernet	10Base-T/100Base-T
Distancia máx. del cable de red	80 m
Método de configuración	Aplicación/Web
General	
Tensión de funcionamiento	5 V CC
Consumo de energía	≤ 5 W
Dimensiones (ancho × alto × largo)	108 × 57 × 36 mm (4,3 × 2,2 × 1,4 in)
Peso	130 g (0,22 lb)
Grado de protección	IP65
Método de instalación	Inserción + Atornillado
Datos mecánicos	
Intervalo de temperatura de funcionamiento	-25 °C a 65 °C (-13 °F a 149 °F)
Humedad relativa	0-95 %, sin condensación
Altitud de funcionamiento	≤ 4000 m
Certificaciones y estándares	
Certificado	CE/RCM

(1) Próximamente estará disponible la solución DTS-Ethernet.

Especificaciones técnicas



Modelo	DTS-4G-G1 ⁽¹⁾
Comunicación	
Núm. de inversores compatibles	10
Frecuencia de muestreo	5 minutos
Indicador	Led
Interfaz de conexión	USB
Estándar 4G e intervalo de frecuencias	4G: LTE-FDD/LTE-TDD 3G: WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ 2G: GSM/GPRS/EDGE
Método de configuración	Aplicación/Web
General	
Tensión de funcionamiento	5 V CC
Consumo de energía	≤ 5 W
Dimensiones (ancho × alto × largo)	108 × 57 × 36 mm (4,3 × 2,2 × 1,4 in)
Peso	80 g (0,18 lb)
Grado de protección	IP65
Método de instalación	Inserción + Atornillado
Datos mecánicos	
Intervalo de temperatura de funcionamiento	-25 °C a 65 °C (-13 °F a 149 °F)
Humedad relativa	0-95 %, sin condensación
Altitud de funcionamiento	≤ 4000 m
Certificaciones y estándares	
Certificado	CE/RCM

(1) Próximamente estará disponible la solución DTS-4G.