



V2T-5


Descargador de sobretensiones para la protección de **equipos finales**.

Tipo 3.




DATASHEET

Dimensiones

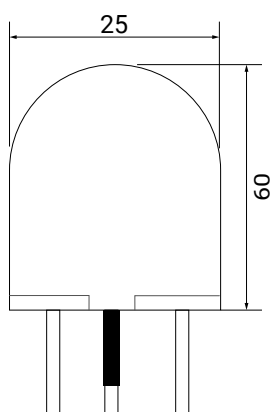

Esquema

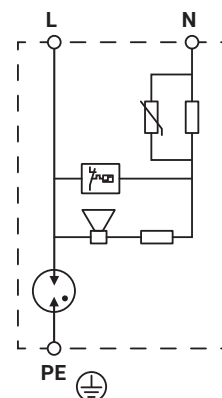

Modelos

Código	Referencia
10002139	V2T-5

Escanee para más información:





Características técnicas

GENERALES	Tensión nominal Un	230 VAC
	Tensión máxima Uc	320 VAC
	Frecuencia	50-60 Hz
	Sección de cables	1 mm ²
	Fusible previo de protección	16 A gL
	Márgenes de temperatura	-25 ° +40 °C
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	25 x 60 x 20 mm
SOBRETENSIÓN	Peso medio aprox.	15 g
	Nivel de protección Up (L-N / N-PE)	≤1,5 kV
	Intensidad máxima de descarga (8/20 μs) Imax (L-N / N-PE)	6 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20 μs) In (L-N / N-PE)	3 kA / 5 kA
	Tiempo de respuesta por sobretensión	≤25 ns
	Tipo	3
	Normas de producto	IEC/EN 61643-11