



VCT-3P100

Cuadro de protección contra sobretensiones transitorias para **centralización de contadores.**



Tipo 1.

En instalaciones **trifásicas.**




DATASHEET

Dimensiones

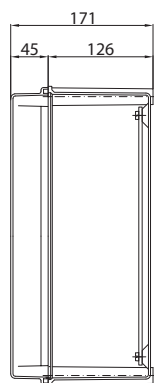

Esquema

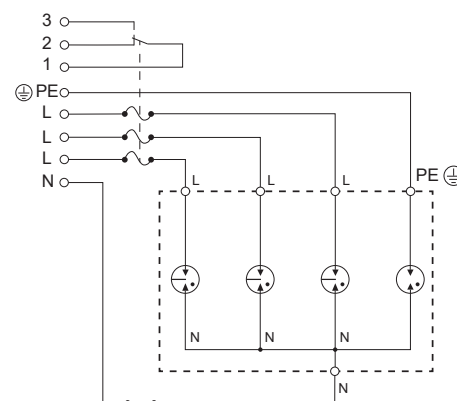

Características técnicas

GENERALES	Tensión nominal U_n	240 VAC (L1/N, L2/N, L3/N)
	Tensión máxima U_c	320 VAC (L/N)
	Frecuencia	50-60 Hz
	Nivel de protección U_p	$\leq 1,6$ kV (PE/N) $\leq 2,6$ kV (L/L)
	Intensidad máxima de descarga I_{max}	100 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20 μ s) I_n	60 kA
	Tiempo de respuesta por sobretensión	≤ 100 ns
	Sección máxima de cable en bornas	25 mm ²
	Márgenes de temperatura	-40° +85°C
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	360 x 270 x 170 mm
	Grado de protección	IP56
	Indicación de avería	Ventana
	Montaje	Mural
	Normas de producto	IEC/EN 61643-11
	Tipo	1

Modelos

Código	Referencia
10003114	VCT-3P100

Escanee para más información:

