




TMAC- 80/100/125

Interrupor automático magnetotérmico con protección contra **sobrecargas y cortocircuitos.**

Dimensiones


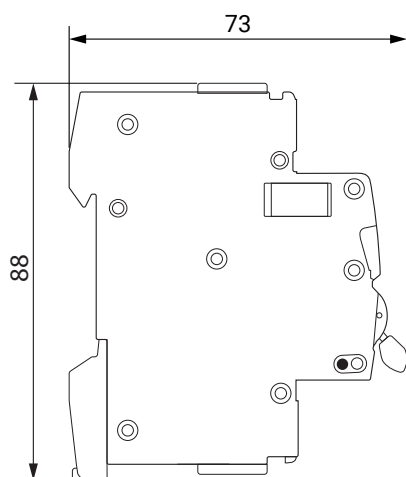


TMAC2P-80/100/125




TMAC4P-80/100/125

DATASHEET

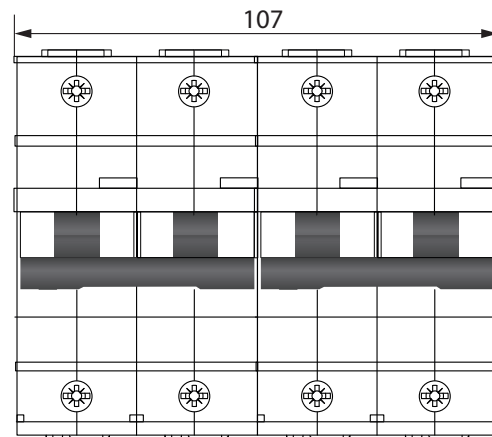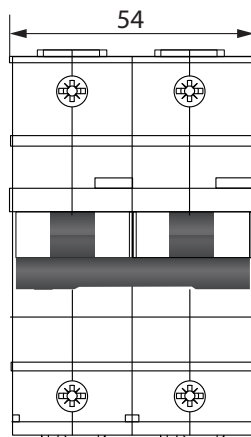


Esquemas eléctricos

TMAC2P-80/100/125

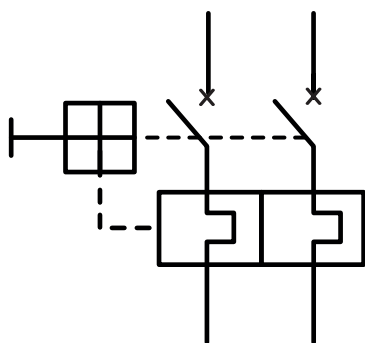


TMAC4P-80/100/125

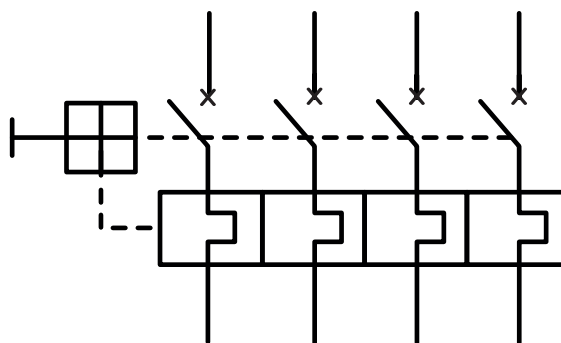



Características técnicas

	TMAC2P-80/100/125	TMAC4P-80/100/125
GENERALES	Tensión de trabajo nominal Ue (L-N / L-L)	230 VAC / 400 VAC
	Frecuencia	50-60 Hz
	Par de apriete	2 Nm
	Sección máxima de bornas	25 mm ²
	Márgenes ambientales	-5° +40° C / 93% H.R.
	Protección	IP20
	Indicador mecánico	Sí
	Vida eléctrica y mecánica	20000 ciclos
	Montaje	Rail DIN 35 mediante dispositivo de fijación rápida
	Nº de módulos DIN	3 6
ELÉCTRICAS	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	54 x 88 x 73 mm 107 x 88 x 73 mm
	Peso medio aprox.	320 g 650 g
	Peso embalado aprox.	345 g 690 g
	Corriente nominal In	80 /100 / 125 A
	Nº de polos	2 4
	Clase de limitación de energía	3
	Tensión de aislamiento Ui	500 V
	Tensión nominal soportada Uimp	4 kV
NORMATIV.	Curva de disparo magnetotérmica	C
	Poder de corte asignado Icn	6 kA
	Poder de corte de servicio en cortocircuito (Ics)	6 kA
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normas	UNE-EN 60898-1

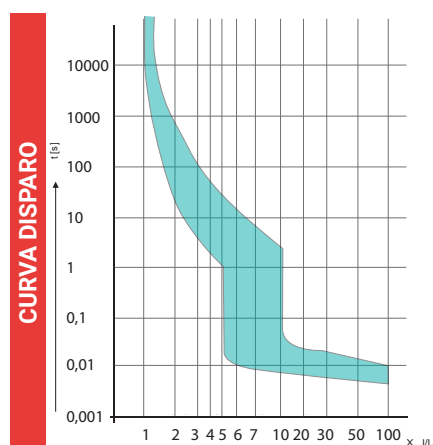



Modelos

TMAC2P-80/100/125

Código	Referencia
10005775	TMAC2P80
10006120	TMAC2P100
10006140	TMAC2P125

Escanee para más información:



TMAC4P-80/100/125

Código	Referencia
10005776	TMAC4P80
10006137	TMAC4P100
10006141	TMAC4P125

Escanee para más información:

