





TMAC-DPN

Interruptor automático
para protección
contra **sobrecargas y**
cortocircuitos.


Curva C.



Dimensiones

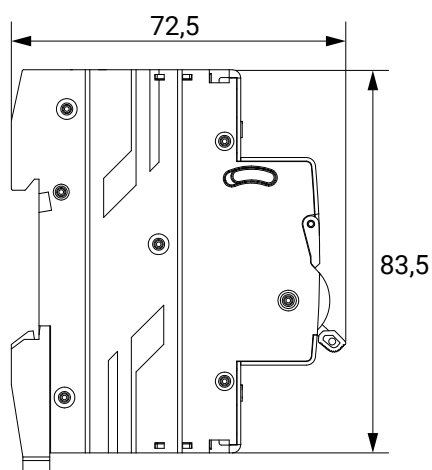

Esquema eléctrico

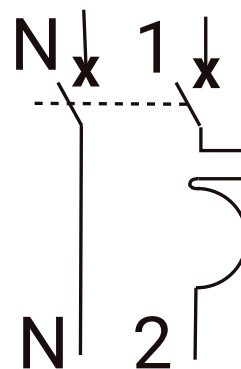

Modelos

Código	Referencia
10006255	TMAC1PN10DPN
10006256	TMAC1PN16DPN
10006257	TMAC1PN20DPN
10006258	TMAC1PN25DPN
10006259	TMAC1PN32DPN

Escanee para más
información:





Características técnicas

GENERALES	Tensión nominal U_e	230 VAC
	Polos	1P + N
	Frecuencia	50/60 Hz
	Sección de cable admisible	16 mm ²
	Par de apriete	1.2 Nm
	Temperatura ambiente	-25° +40°C
	Grado de protección	IP20
	Montaje	Sobre carril DIN UNE-EN 60715 (35mm) mediante dispositivo de clip rápido
	Curva	C </td
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	17,7 x 83,5 x 72,5 mm
ELÉCTRICAS	Peso medio aprox.	110 g
	Peso embalado	120 g
	Corriente nominal I_n	10, 16, 20, 25, 32 A
	Tensión de aislamiento U_i	500 V
	Clase de limitación de energía	3
	Poder de corte I_{cn}	6 kA
MECÁN.	Tensión de impulso U_{imp}	4 kV
	Intensidad de corte I_{cs}	6 kA
	Indicador de disparo	Sí
NORMATIVA	Vida eléctrica y mecánica	20.000 ciclos
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normas	IEC 60898-1

