



VxT-12,5/50SG

Protector contra
sobretensiones **transitorias**.

Tipo 1+2.

Vía de **chispas**.






V2T-12,5/50SG



V3T-12,5/50SG


DATASHEET

Dimensiones

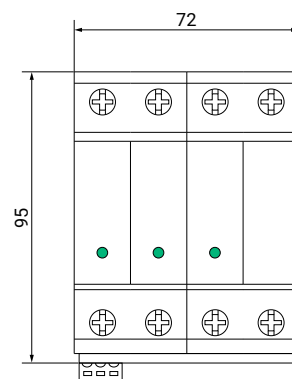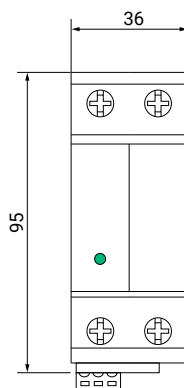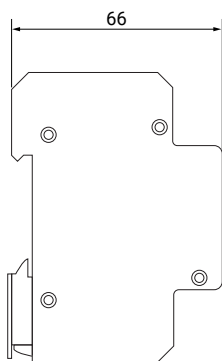


Esquemas

V2T-12,5/50SG

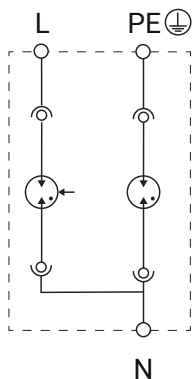

V3T-12,5/50SG

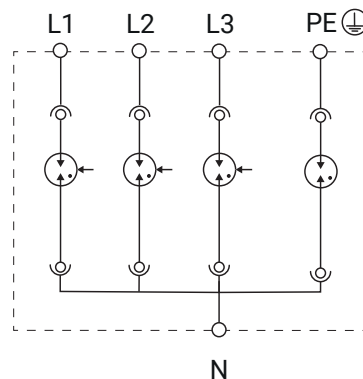



Características técnicas

	V2T-12,5/50SG	V3T-12,5/50SG
GENERALES		
Tensión nominal Un	230 VAC (L/N)	230 VAC (L/N) 400 VAC (L/L)
Tensión máxima Uc	275 VAC (L/N) 255 VAC (N/PE)	
Frecuencia	50-60 Hz	
Sección máxima de cable en bornas	35 mm ²	
Fusible previo de protección	160 A gL	
Márgenes de temperatura	-40 ° +80 °C / 80%	
Protección	IP20	
Montaje	Rail DIN 35	
Nº de módulos DIN	2	4
Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)	
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	36 x 95 x 66 mm	72 x 95 x 66 mm
Peso medio aprox.	275 g	565 g
SOBRETENSIÓN		
Nivel de protección Up	≤1,5 kV	
Intensidad de impulso (10/350 µs) limp (L-N / N-PE)	12,5 kA / 50 kA	
Intensidad máxima de descarga (8/20 µs) I _{max} (L-N / N-PE)	60 kA / 100kA	
Intensidad nominal de descarga (8/20µs) I _n (L-N / N-PE)	25 kA / 50 kA	
Tiempo de respuesta por sobretensión (L-N / N-PE)	≤25 ns / ≤100 ns	
Tipo	1+2	
Normas de producto	IEC/EN 61643-11	

Modelos

V2T-12,5/50SG

Código	Referencia
10003483	V2T-12,5/50SG

Escanee para más información:



V3T-12,5/50SG

Código	Referencia
10003484	V3T-12,5/50SG

Escanee para más información:

