



TCM

Contactor modular bipolar, tripolar y tetrapolar.

DATASHEET






TCM2P




TCM3P / 4P

Dimensiones

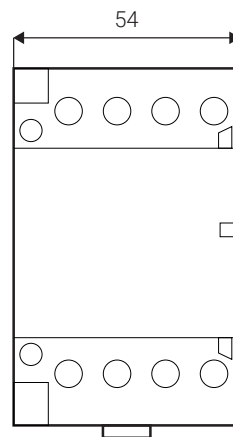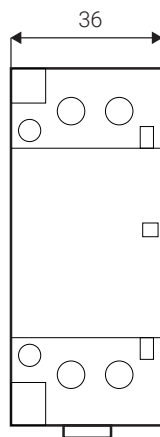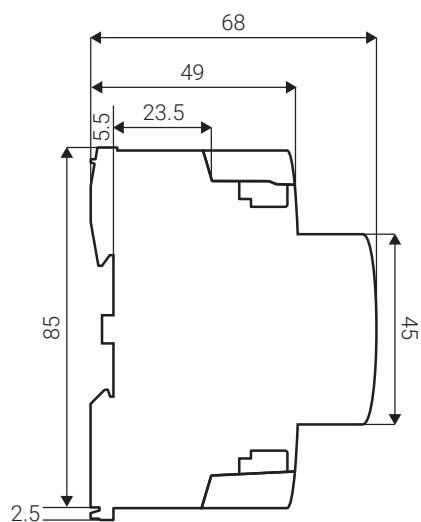


Esquemas


TCM2P



TCM3P

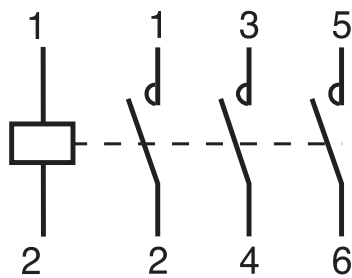

TCM4P

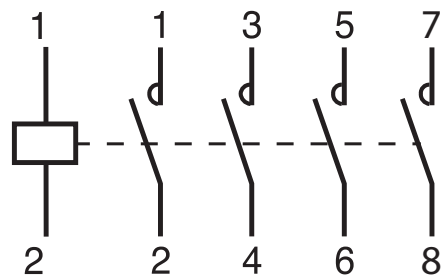



Características técnicas

	TCM2P	TCM3P / TCM4P
GENERALES	Frecuencia	50-60 Hz
	Sección máxima de cable en bornas	16 mm ²
	Par de apriete (fases / bobinas)	3,5 Nm / 0,8 Nm
	Márgenes de temperatura ambiente	-5 ° +60 °C
	Márgenes de temperatura almacenamiento	-40 ° +70 °C
	Protección	IP20
	Montaje	Sobre carril DIN UNE-EN 60715 (35mm) fijada mediante garras
	Indicador de funcionamiento	Sí
	Conexión	Entrada superior e inferior indistintamente
	Nº de módulos DIN	2 4
	Directivas	2014-35-UE (LVD)
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	36 x 85 x 68 mm 54 x 85 x 68 mm
	Peso medio aprox.	235 g 380 g
ELÉCTRICAS	Tensión de alimentación	230 VAC
	Intensidad nominal	40 A
	Tensión nominal de aislamiento	500 VAC
	Tensión nominal de trabajo	250 VAC 400 VAC
	Números de contactos	2 NA 3 NA / 4 NA
	Vida eléctrica	100000 ciclos
	Vida mecánica	1000000 ciclos
	Nº máximo operaciones / hora	30
	Nº máximo operaciones / día	100
	Normas de producto	IEC 60947-1:2020 IEC 60947-4-1:2018 UNE EN 61095:2010 UNE EN 50581:2012

Modelos

TCM2P

Código	Referencia
10003595	TCM2P40230
10005941	TCM2P63230

Escanee para más información:



TCM3P / TCM4P

Código	Referencia
10003596	TCM2P40230
10003678	TCM4P40230
10005942	TCM4P63230

Escanee para más información:

