




PT-FRANKLIN

Punta Franklin con adaptador

Antes de comenzar, desconecte tensión y trabaje con las herramientas adecuadas.

ESTE EQUIPO DEBE SER INSTALADO POR UN PROFESIONAL CUALIFICADO.

Dimensiones

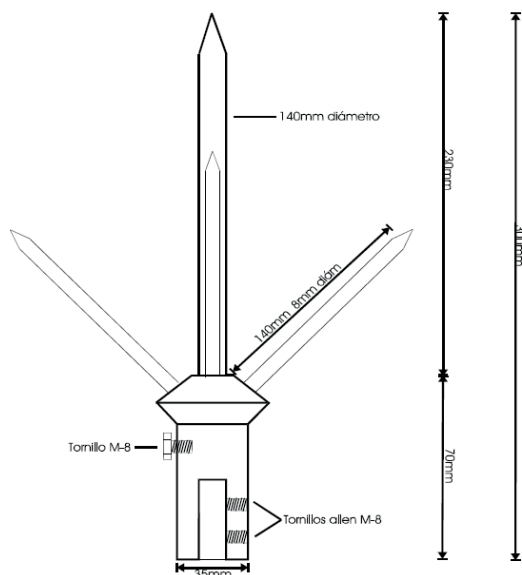

Descripción

Punta Franklin captadora múltiple con adaptador según mástil 1 ¼" o 1 ½". Punta central y múltiple, en acero inoxidable AISI 316 y cuerpo del adaptador en latón, con tornillería en acero inoxidable.

Protección externa contra el rayo, esta indicada para todo tipo de estructuras, ya sea como sistema de captación único y como sistemas múltiple en jaulas Faraday o mallas conductoras.

Volumen de protección

El diseño de la instalación se hará de manera que el edificio quede dentro del volumen protegido determinado por alguno de estos métodos, que pueden utilizarse de forma separada o combinada, según CTE SU8, "Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo".

- Angulo de protección.
- Esfera rodante.
- Malla o retícula.

Especificaciones

GENERALES	Dimensiones	300X35 mm
	Peso	1,4 kg
	Material	Inox y latón
	Normas	UNE EN 62.305-3 CTE SU8 "Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo"