



FV2

Protector de **sobretensión transitoria**, sistemas **fotovoltaicos**.

Tipo 1+2.

DATASHEET






FV2-600/2




FV2-1xxx/3

Dimensiones

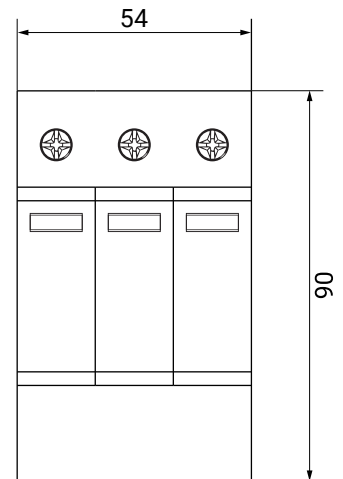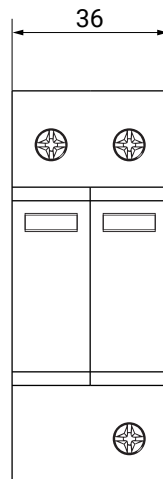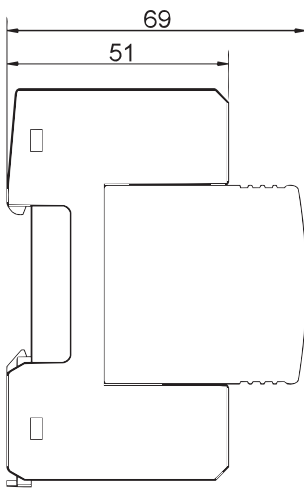


Esquemas

FV2-600/2

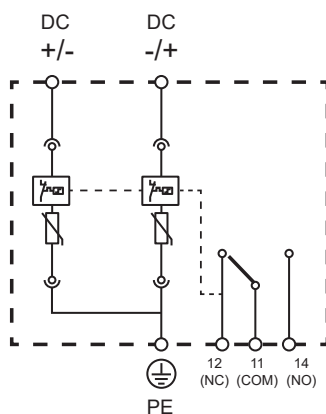

FV2-1xxx/3

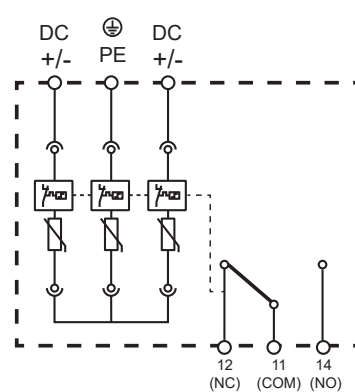



Características técnicas

	FV2-600/2	FV2-1000/3	FV2-1250/3
GENERALES	Tensión máxima de funcionamiento DC Ucpv	750 VDC	1200 VDC
	Sección mínima de cable	4 mm ²	1500 VDC
	Sección máxima de cable	35 mm ²	
	Márgenes de temperatura	-40 ° +80 °C	
	Protección	IP20	
	Montaje	Rail DIN 35	
	Nº de módulos DIN	2	3
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)	
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	36 x 90 x 69 mm	54 x 90 x 69 mm
	Peso medio aprox.	255 g	295 g
SOBRETENSIÓN	Nivel de protección Up	≤2,8 kV	≤4 kV
	Intensidad máxima de descarga (8/20µs) I _{max}		≤5,2 kV
	Intensidad nominal de descarga (8/20µs) I _n	40 kA	
	Intensidad de impulso (10/350 µs) I _{imp}	20 kA	
	Tiempo de respuesta por sobretensión	5 kA	
	Tipo	≤25 ns	
	Normas de producto	1 + 2	IEC/EN 61643-11

Modelos

FV2-600/2

Código	Referencia
10003477	FV2-600/2

Escanee para más información:



FV2-1xxx/3

Código	Referencia
10003480	FV2-1000/3
10003478	FV2-1250/3

Escanee para más información:
(FV2-1000/3)



Escanee para más información:
(FV2-1250/3)

