





V2TI-10

Protector contra
sobretensiones **transitorias**.
Tipo 2+3.




DATASHEET

Dimensiones



Esquema

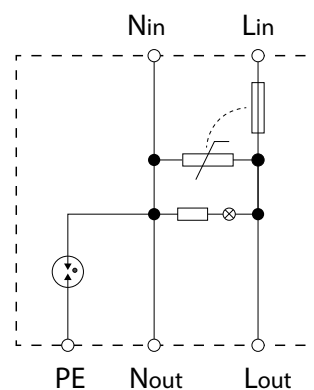

Modelos

Código	Referencia
10003768	V2TI-10

Escanee para más
información:





Características técnicas

GENERALES	Tensión nominal Un (L-N)	230 VAC
	Tensión máxima Uc (L-N)	320 VAC
	Frecuencia	50-60 Hz
	Sección máxima de cable en bornas	4 mm ²
	Márgenes de temperatura	-40 ° +80 °C
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	1
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	17,7 x 79,5 x 38 mm
	Peso medio aprox.	42 g
SOBRETENSION	Nivel de protección Up (L-N / N-PE)	≤1,5 kV / ≤1,8 kV
	Intensidad máxima de descarga (8/20µs) I _{max}	10 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20µs) I _n	6 kA
	Onda combinada (1.2/50µs) U _{oc}	10 kV
	Tiempo de respuesta por sobretensión (L-N / N-PE)	≤25 / ≤100 ns
	Tipo	2+3
	Normas de producto	IEC/EN61643-11