



V2TL-10 2.0



Protector contra
sobretensiones **transitorias**
en iluminación LED
monofásicos.

Tipo 2+3.




DATASHEET

Dimensiones

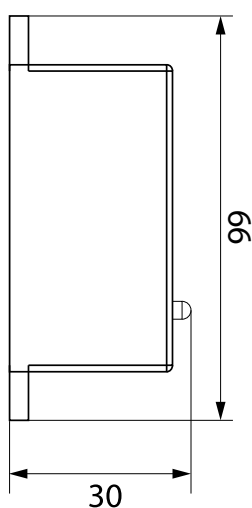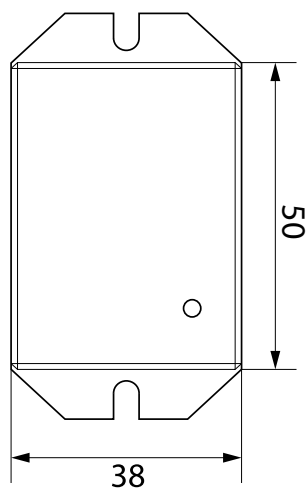

Esquema

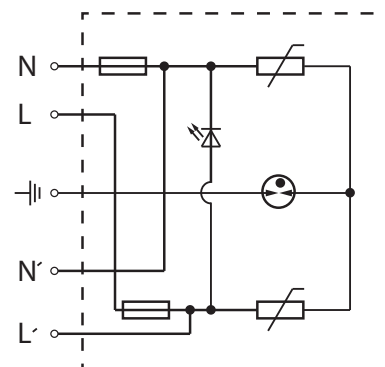

Modelos

Código	Referencia
10003768	V2TL-10 2.0

Escanee para más
información:





Características técnicas

GENERALES	Tensión nominal Un	230 VAC
	Tensión máxima Uc	275 VAC
	Frecuencia	50-60 Hz
	Sección máxima de cable en bornas	1 mm ²
	Longitud de cables	110 mm
	Márgenes de temperatura	-40 ° +80 °C
	Protección	IP65
	Montaje	Aéreo
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	65 x 37 x 29 mm
	Peso medio aprox.	9 g
SOBRETENSION	Nivel de protección Up	≤1,6 kV
	Intensidad máxima de descarga (8/20µs) I _{max}	10 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20µs) I _n	5 kA
	Onda combinada (1.2/50µs) U _{oc}	10 kV
	Tiempo de respuesta por sobretensión	≤100 ns
	Clase de aislamiento luminarias	Adecuado para clase I y II
	Tipo	2+3
	Normas de producto	IEC/EN 61643-11