



¡ATENCIÓN!



- La instalación, el mantenimiento y el eventual reemplazo del equipo eléctrico sólo se debe realizar por personal cualificado.
- El equipo no debe repararse.
- Durante la instalación y el uso de este dispositivo, se deben cumplir todas las normativas locales, regionales y nacionales aplicables.
- Este dispositivo no debe instalarse si, al desembalarlo, se observa que está dañado.
- Toscano no se hace responsable en caso de incumplimiento de las instrucciones de este documento y de los documentos a los que se refiere.
- No instalar en líneas sin toma de tierra (PE).




RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA,
EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Apague todo el suministro de energía de este dispositivo antes de trabajar en él.
- Use un comprobador de voltaje en una escala adecuada para verificar que todos los conductores activos no estén energizados.
- Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.


Dimensiones

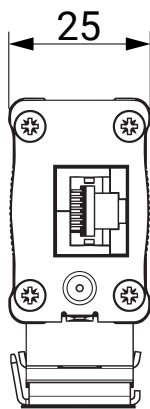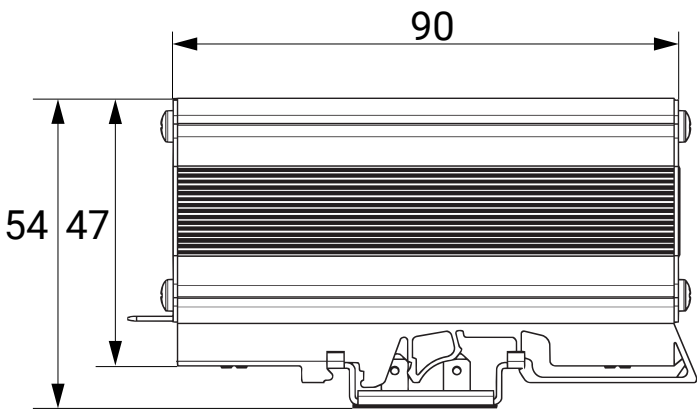

Esquemas

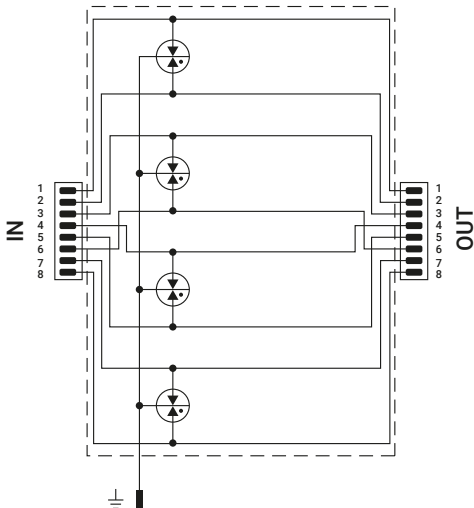

Conexionado

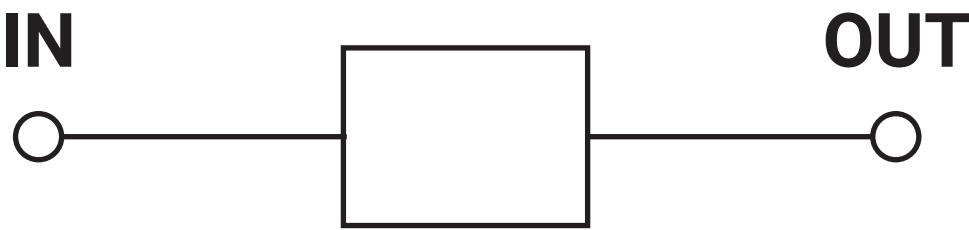

Características técnicas

GENERALES	Tipo de SPD	C2, C3
	Tensión continua máx. AC U_c	8.5 VDC
	Tensión continua máx. DC U_c	6 VAC
	Rango de temperatura ambiente	-15°C - 50°C
	Humedad	15 - 85%
	Montaje	35 mm DIN rail
	Conexión entrada/salida	RJ45/RJ45
	Grado de protección	IP30
SOBRETENSIÓN	Corriente nominal de carga por conductor a 25°C I_L	0,5 A
	Corriente nominal de descarga C2 (8/20 μ s) (conductor-conductor) I_n	0, 2 kA
	Corriente total de descarga C2 (8/20 μ s) (conductor-PE) I_{Total}	1,6 kA
	Nivel de protección C2 modo (conductor-conductor) (@ U_{oc}/I_n) U_p	80 V (0,4 kA / 0,2 kA)
	Nivel de protección C2 modo (conductor-PE) (@ U_{oc}/I_n) U_p	400 V (0,4 kA / 0,2 kA)
	Tiempo de respuesta (conductor-conductor)	1 ns
	Tiempo de respuesta (conductor-PE)	100 ns
	Normas de producto	EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012

Descripción

Protector de sobretensión para la protección contra sobretensiones transitorias, en líneas Ethernet Cat.6.

Consulte las normativas que cumplen nuestros productos y descargue su declaración de conformidad en:
toscano.es/standards

