

ESPAÑOL (ES)
Sonda de nivel

ENGLISH (EN)
Level probe

FRANÇAIS (FR)
Sonde de niveau

DEUTSCH (DE)
Niveau-Elektrode

1. (ES) DESCRIPCIÓN | (EN) DESCRIPTION | (FR) DESCRIPTION | (DE) BESCHREIBUNG


ES: Sonda de colgar para el control de nivel en líquidos CONDUCTIVOS. Compatible con toda la gama de hidroniveles fabricados por Toscano.

EN: Hanged probe for the level control of CONDUCTIVE liquids. Compatible with the full range of level control relays and pump controllers manufactured by Toscano.

FR: Sonde à suspendre pour contrôle de niveau CONDUCTIF. Compatible avec la gamme complète de relais de niveau et de coffrets fabriqués par Toscano.

DE: Hängende Niveauelektrode für die Füllstandskontrolle von KONDUKTIVEN Flüssigkeiten. Kompatibel mit der gesamten Palette der Niveauregelungsrelais und Pumpensteuerungen von Toscano.

2. (ES) MONTAJE | (EN) MOUNTING | (FR) MONTAGE | (DE) MONTAGE

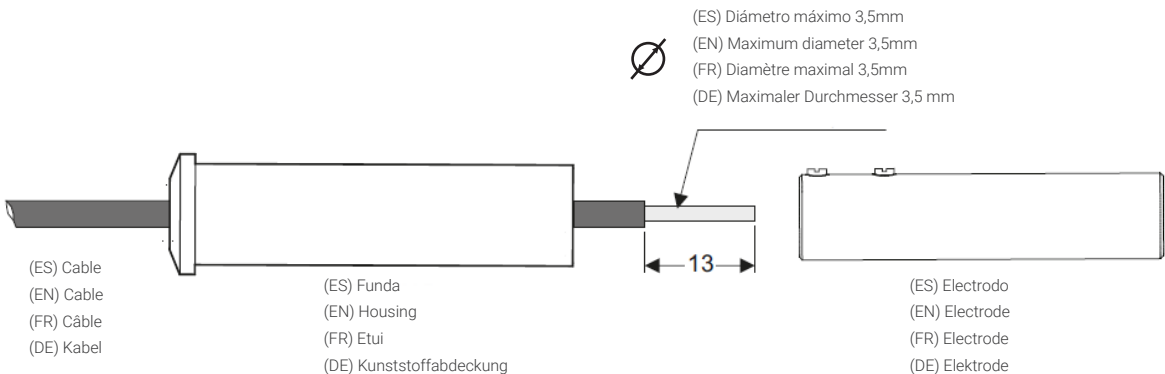

4. (ES) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | (EN) TECHNICAL SPECIFICATIONS | (FR) SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | (DE) TECHNISCHE DATEN

ESPAÑOL (ES)	
Funda de plástico	Polietileno de alta densidad (HDPE/PEAD)
Electrodo metálico	Acero inoxidable AISI 303
Peso neto	80 g
Temperatura max.	100 °C

ENGLISH (EN)	
Plastic housing	High density polyethylene (HDPE/PEAD)
Metallic electrode	Stainless steel AISI 303
Net weight	80 g
Max temperature	100 °C

FRANÇAIS (FR)	
Etui plastique	Polyéthylène haute densité (HDPE/PEAD)
Electrode métallique	Acier inox AISI 303
Poids net	80 g
Température max.	100 °C

DEUTSCH (DE)	
Kunststoffabdeckung	Polyethylen hoher Dichte (HDPE/PEAD)
Metallelektrode	Rostfreier Stahl AISI 303
Gewicht	80 g
Höchsttemperatur	100 °C

