





VDB

Interruptor diferencial para
corriente alterna
1 kHz, **corriente pulsante y**
continua.
Clase B.


Dimensiones

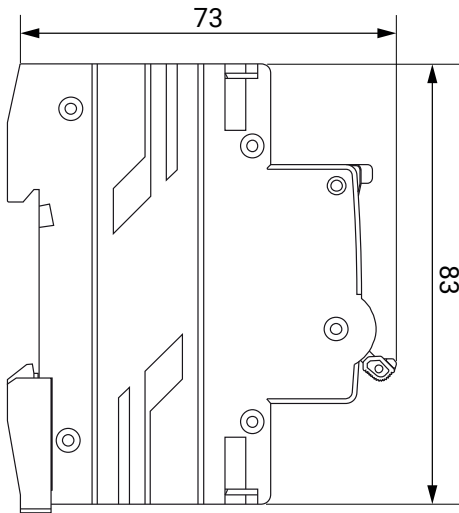

VDB2P

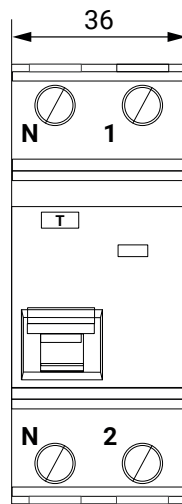


VDB4P

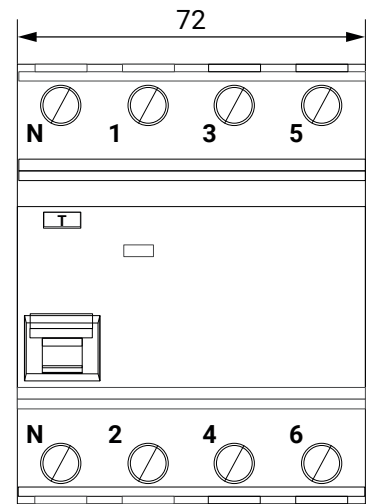


Esquemas eléctricos

VDB2P

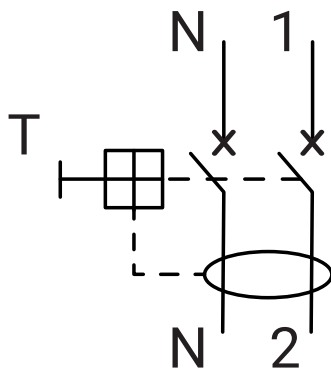

VDB4P

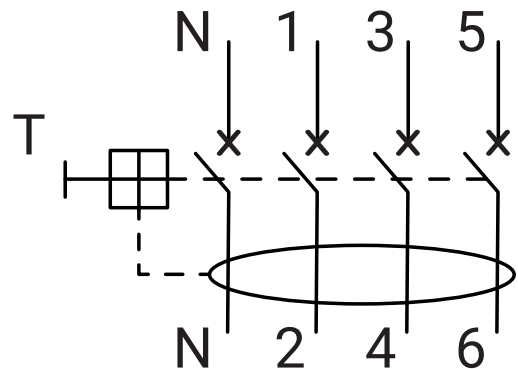



Características técnicas

	VDB2P	VDB4P
GENERALES		
Tensión nominal Ue (L-N / L-L)	230 VAC (L-N)	230 VAC (L-N) / 400 VAC (L-L)
Corriente nominal In	25 / 40 / 63 A	
Frecuencia	50-60 Hz	
Consumo	0,3 W	
Sección máxima de bornas	25 mm ²	
Par de apriete	2,5 Nm	
Montaje	Sobre carril DIN UNE-EN 60715 (35mm) fijado mediante garras	
Nº de módulos DIN	2	4
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	36 x 83 x 73 mm	72 x 83 x 73 mm
Peso medio aprox.	185 g	330 g
Peso embalado aprox.	200 g	360 g
ELÉCTRICAS		
Clase	B	
Sensibilidad nominal IΔn	30, 300 mA	
Poder de cierre y corte diferencial (IΔm)	1000 A	
Tensión de aislamiento Ui	500 V	
Poder de corte Inc= IΔn	10 kA	
Tiempo de corte	≤ 0,1 s	
Tensión soportada al impulso (Uimp)	4000 V	
Vida eléctrica y mecánica	4000 ciclos	
MECÁNICAS		
Indicador de disparo	Sí	
Grado de protección	IP 20	
Márgenes ambientales	-5° +40° C / 90% H.R.	
Temperatura de almacenamiento	-25 / 70 °C	
NORMATIVAS		
Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)	
Normas	UNE-EN 62423 UNE-EN 61008-1	

Modelos

VDB2P

Código	Referencia
10005651	VDB2P2530
10005484	VDB2P4030
10005485	VDB2P6330
10005652	VDB2P25300
10005653	VDB2P40300
10005654	VDB2P63300

Escanee para más información:



VDB4P

Código	Referencia
10005655	VDB4P2530
10005657	VDB4P4030
10005660	VDB4P6330
10005656	VDB4P25300
10005658	VDB4P40300
10005661	VDB4P63300

Escanee para más información:

