



FV

Protector de **sobretensión transitoria**, sistemas **fotovoltaicos**.

Tipo 2.

DATASHEET






FV-600/2




FV-xxxx/3

Dimensiones

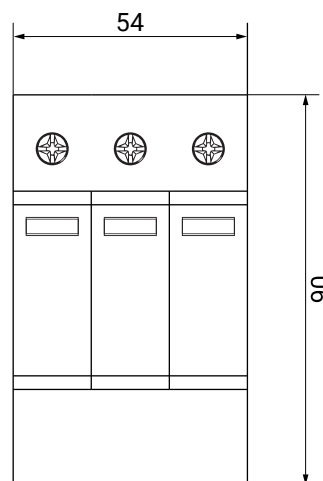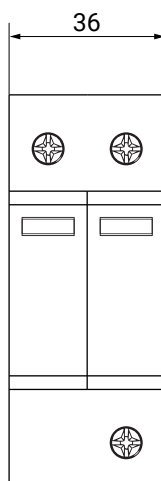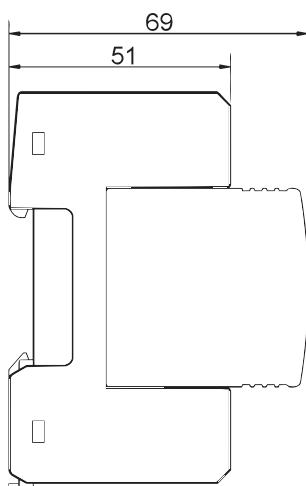


Esquemas

FV-600/2

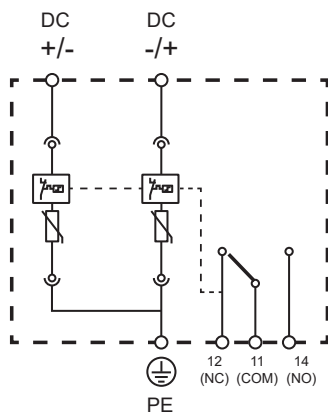

FV-1xxx/3

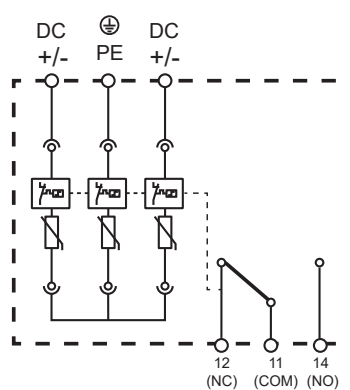



Características técnicas

	FV-600/2	FV-150/3	FV-1000/3	FV-1250/3
GENERALES				
Tensión máxima de funcionamiento DC Ucpv	750 VDC	175 VDC	1200 VDC	1500 VDC
Sección mínima de cable		4 mm ²		
Sección máxima de cable		35 mm ²		
Márgenes de temperatura		-40 ° +80 °C		
Protección		IP20		
Montaje		Rail DIN 35		
Nº de módulos DIN	2		3	
Directivas		2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)		
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	36 x 90 x 69 mm		54 x 90 x 69 mm	
Peso medio aprox.	255 g		295 g	
SOBRETENSIÓN				
Nivel de protección Up	≤2,8 kV	≤0,8 kV	≤4 kV	≤5,2 kV
Intensidad máxima de descarga (8/20µs) I _{max}		40 kA		
Intensidad nominal de descarga (8/20µs) I _n		20 kA		
Intensidad de impulso (10/350 µs) I _{imp}		5 kA		
Tiempo de respuesta por sobretensión		≤25 ns		
Tipo		2		
Normas de producto		IEC/EN 61643-11		

Modelos

FV-600/2

Código	Referencia
10003473	FV-600/2

Escanee para más información:



FV-xxxx/3

Código	Referencia
10003921	FV-150/3
10003476	FV-1000/3
10003474	FV-1250/3

Escanee para más información:
(FV-150/3)



Escanee para más información:
(FV-1000/3)



Escanee para más información:
(FV-1250/3)

