





DLTLF

Protector de **sobretensión transitoria**, líneas telefónicas **ADSL**.
Tipo 3.




DATASHEET

Dimensiones

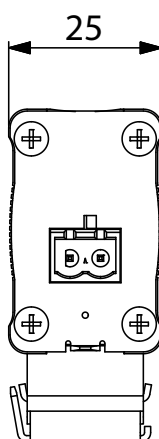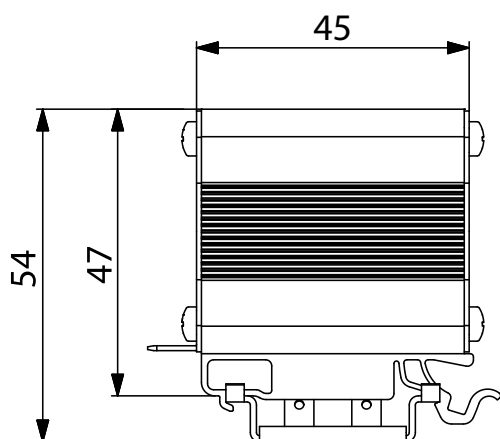

Esquema

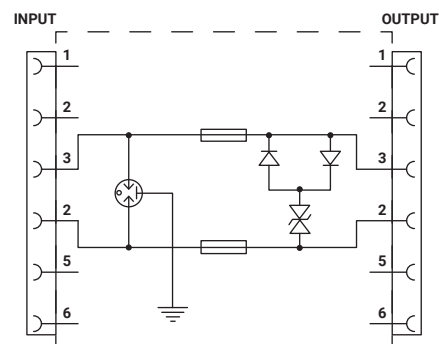

Modelos

Código	Referencia
10002713	DLTLF

Escanee para más información:





Características técnicas

GENERALES	Tensión nominal Un	50 VAC
	Tensión máxima Uc	114 VAC / 162 VDC
	Frecuencia	40 Hz
	Márgenes de temperatura	-40 / 70 °C
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	25 x 45 x 54 mm
	Peso medio aprox.	80 g
SOBRETENSIÓN	Nivel de protección Up	260 V
	Intensidad máxima de descarga (8/20 µs) Imax	5 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) In	2,5 kA
	Conexión entrada / salida	RJ11 / RJ11
	Tiempo de respuesta por sobretensión	1 ns
	Tipo	3
	Normas de producto	IEC/EN 61643-21