



FV2-S

Protector de **sobretensión transitoria**, sistemas **fotovoltaicos**.

Tipo 1+2.






FV2-600/2S



FV2-1250/3S


DATASHEET

Dimensiones

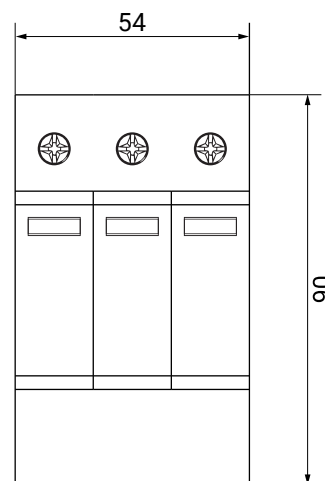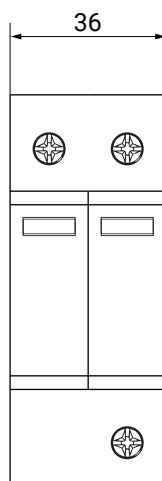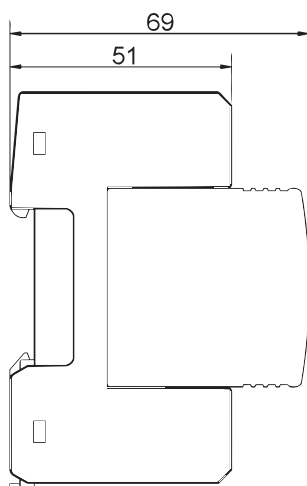


Esquemas

FV2-600/2S

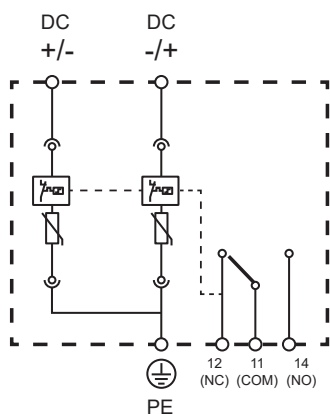

FV2-1xxx/3S

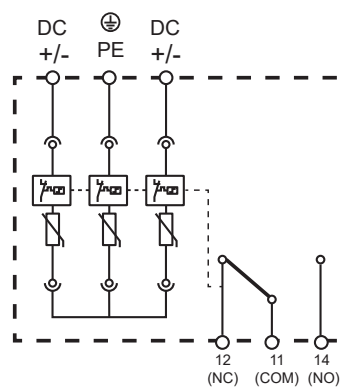



Características técnicas

	FV2-600/2S	FV2-1250/3S
GENERALES		
Tensión máxima de funcionamiento DC Ucpv	750 VDC	1500 VDC
Sección mínima de cable	4 mm ²	
Sección máxima de cable	35 mm ²	
Márgenes de temperatura	-40 ° +80 °C	
Protección	IP20	
Montaje	Rail DIN 35	
Nº de módulos DIN	2	3
Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)	
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	36 x 90 x 69 mm	54 x 90 x 69 mm
Peso medio aprox.	255 g	295 g
SOBRETENSIÓN		
Nivel de protección Up	≤2,8 kV	≤5,2 kV
Intensidad máxima de descarga (8/20µs) I _{max}	40 kA	
Intensidad nominal de descarga (8/20µs) I _n	20 kA	
Intensidad de impulso (10/350 µs) I _{imp}	5 kA	
Tiempo de respuesta por sobretensión	≤25 ns	
Tipo	1 + 2	
Normas de producto	IEC/EN 61643-11	

Modelos

FV2-600/2S

Código	Referencia
10003477	FV2-600/2

Escanee para más información:



FV2-1250/3S

Código	Referencia
10003478	FV2-1250/3S

Escanee para más información:

