

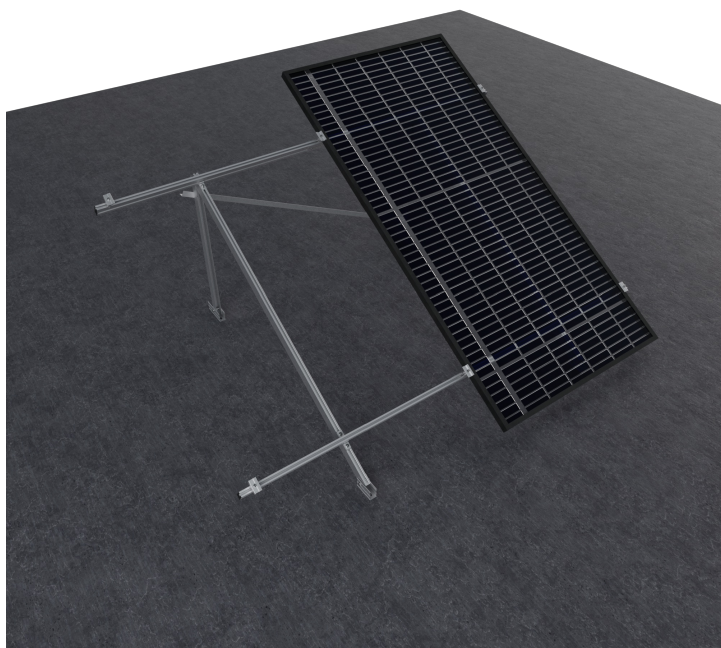


09V



Cubierta plana



Hormigón





ÍNDICE








1. Información general
2. Contenido Kit
3. Montaje cubierta plana
4. Cargas máximas admisibles
5. Zona de instalación
6. Certificados y garantía



Información General y recomendaciones **ES**

- Se deberán respetar todas las instrucciones de montaje y especificaciones del producto proporcionadas.
- Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma. La dirección facultativa de la instalación fotovoltaica es la que debe garantizar antes del montaje de la misma que la subestructura del tejado, así como la estática del edificio, soportarán las cargas adicionales que se originarán.
- Para evitar turbulencias del viento debe mantenerse una distancia mínima de seguridad indicada en la normativa desde los bordes del techo y otros impedimentos (por ejemplo, chimeneas, respiraderos, etc.) hasta los paneles.
- En el caso de chimeneas y otros elementos que precisen de mantenimiento se deberá mantener una distancia libre de instalación fotovoltaica para el fácil acceso de los servicios de extinción de incendios cuyas dimensiones mínimas serán las más restrictivas entre las indicadas en las prescripciones de las autoridades competentes y 1 m.
- La superficie del techo o cubierta debe estar limpia y seca. Las irregularidades del techo deben corregirse o eliminarse.
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada.
- Distribuir los módulos para que la colocación sea simétrica a lo largo del soporte y dejando los sobrantes en los extremos.
- Los presores no se deben apretar con máquinas de impacto.
- Se debe comprobar que los puntos de anclaje para los módulos son compatibles con las especificaciones del fabricante.
- El desmontaje de los soportes se realiza en orden inverso al montaje.
- Durante la manipulación del material, extremar los cuidados para preservar el embalaje. Almacenar en un área seca y con buena ventilación. Disminuir al máximo la variación de la temperatura y la humedad. Evitar el almacenamiento del material en el exterior. Evitar la presencia de fuentes de agua, goteras, salpicaduras o algún otro contacto con agua en la zona de almacenaje. Ante el hecho de que el material esté mojado o húmedo deberá secarse y limpiarse de forma inmediata. No dejar el material directamente en el suelo por la humedad que se pueda transmitir. Utilizar el pallet de embalaje original o estanterías.
- Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones en los planos y catálogos pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

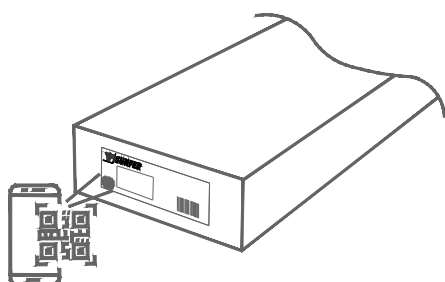




09V


Contenido kit




1	2	4	-	1	-	-	2	-	4	4
2	2	4	2	1	2	-	4	-	4	6
3	3	4	4	2	2	-	-	4	4	8
4	3	4	6	2	4	-	2	4	4	10
5	4	4	8	2	6	2	-	6	4	12
6	5	4	10	2	6	-	-	8	4	14



Superficie de anclaje:



Hormigón














Perfilería de **aluminio EN AW 6005A T6**




Tornillería de **acero inoxidable A2-70**




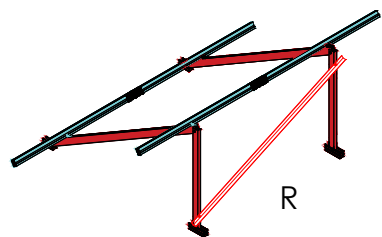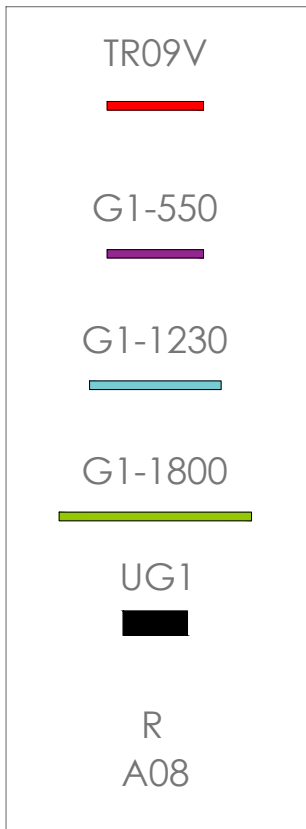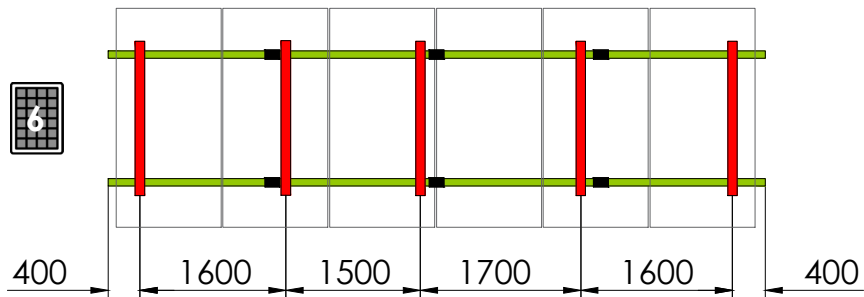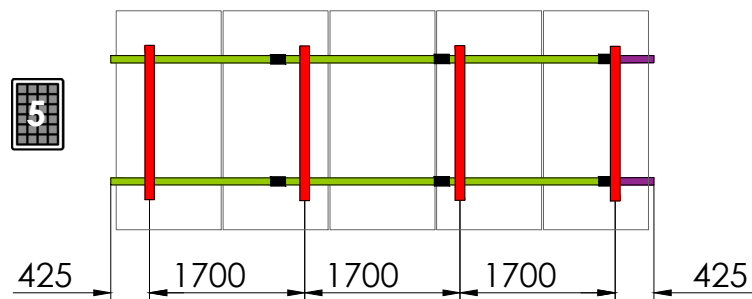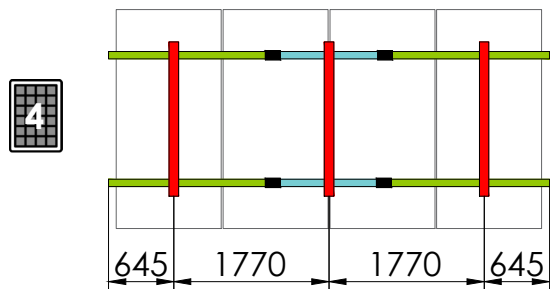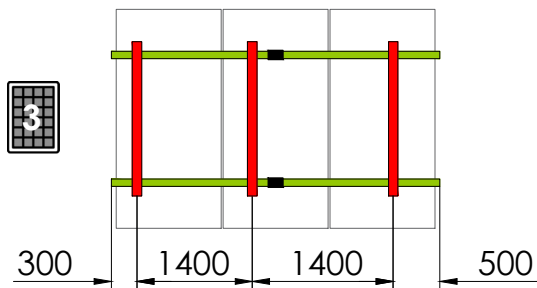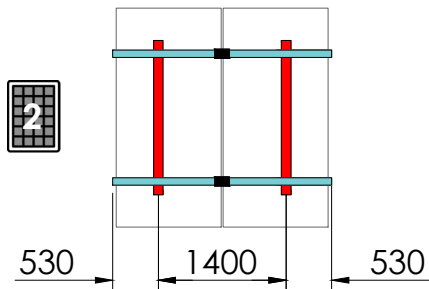



i Disposición de los arriostramientos A08 para montajes de 2 pórticos

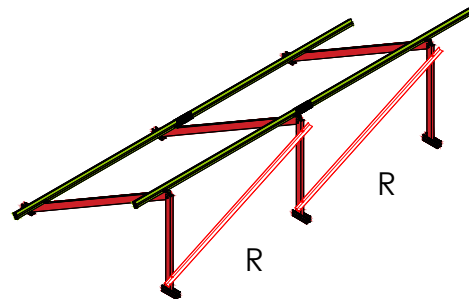


i Disposición de los arriostramientos A08 para montajes de 3 pórticos

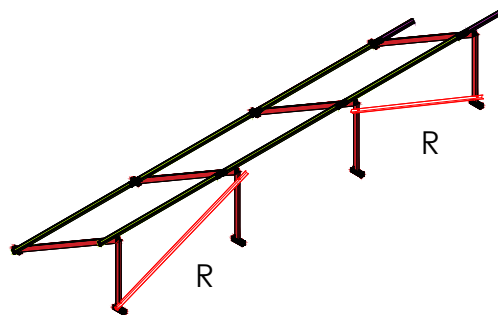


i Disposición de los arriostramientos A08 para montajes de 4 o más pórticos

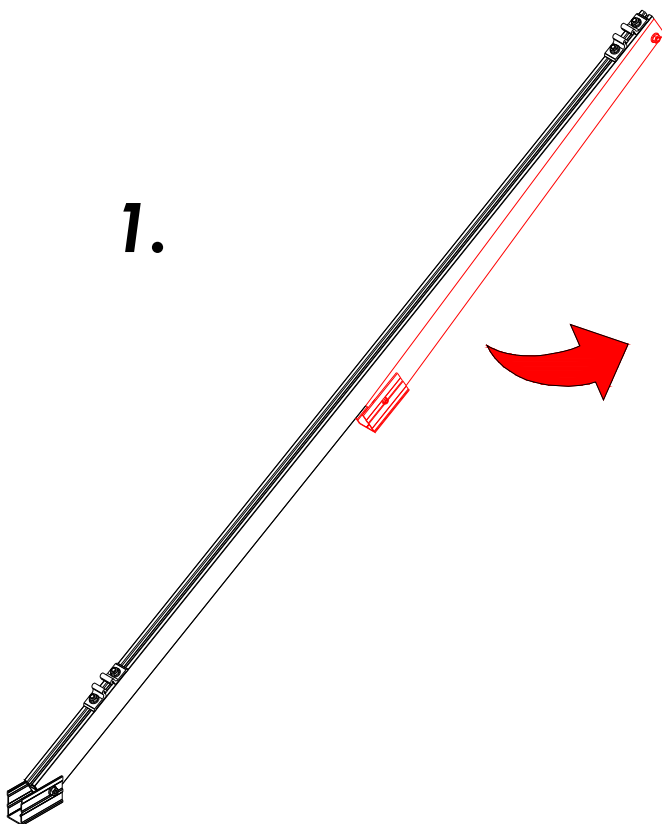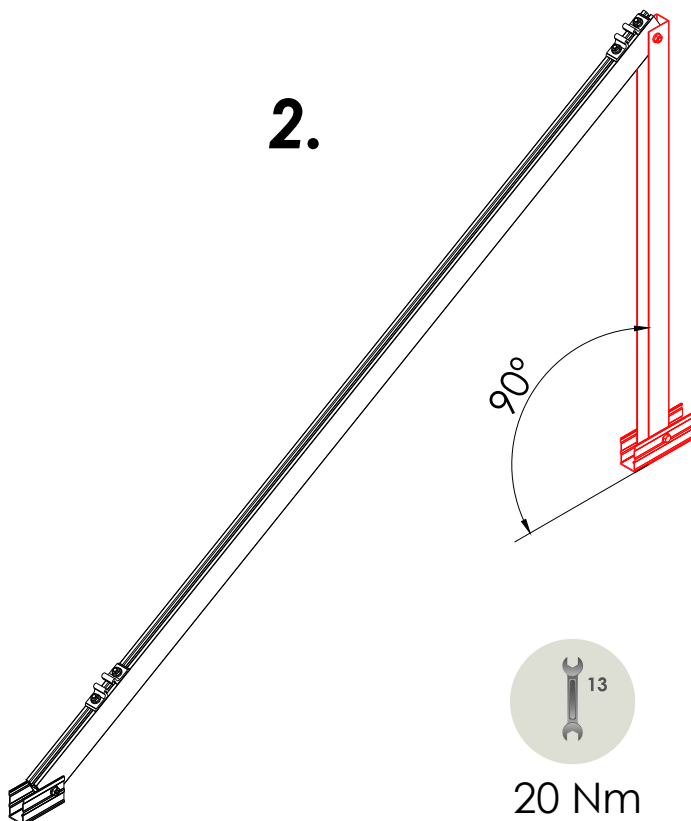1.**2.****20 Nm**


Apretar todos los
tornillos del triángulo




	X
15°	1790
30°	1620

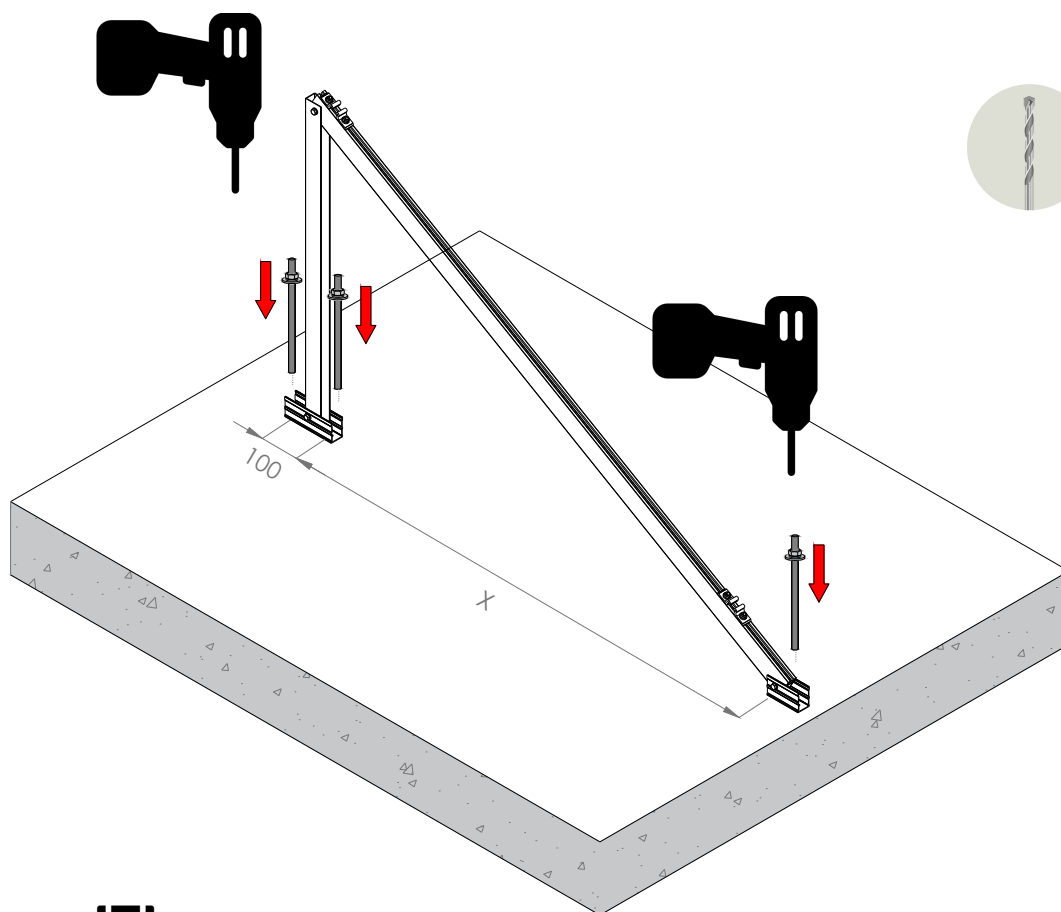

Max. M10



Tornillería de
anclaje no incluida



Tornillo expansible

Pernos pasantes para fijar objetos de uso medio, aplicaciones estructurales y de hormigón sin agrietar



Tornillo acuanado

Anclaje acuanado de alto rendimiento para cargas estáticas a diario en hormigón no fisurado



Tornillo para anclaje directo



Anclaje de atornillado directo de máximo rendimiento para fijaciones permanentes en hormigón más rápidas





Varilla para anclaje químico


Varilla de anclaje para el uso con anclajes de inyección y anclajes químicos de cápsula



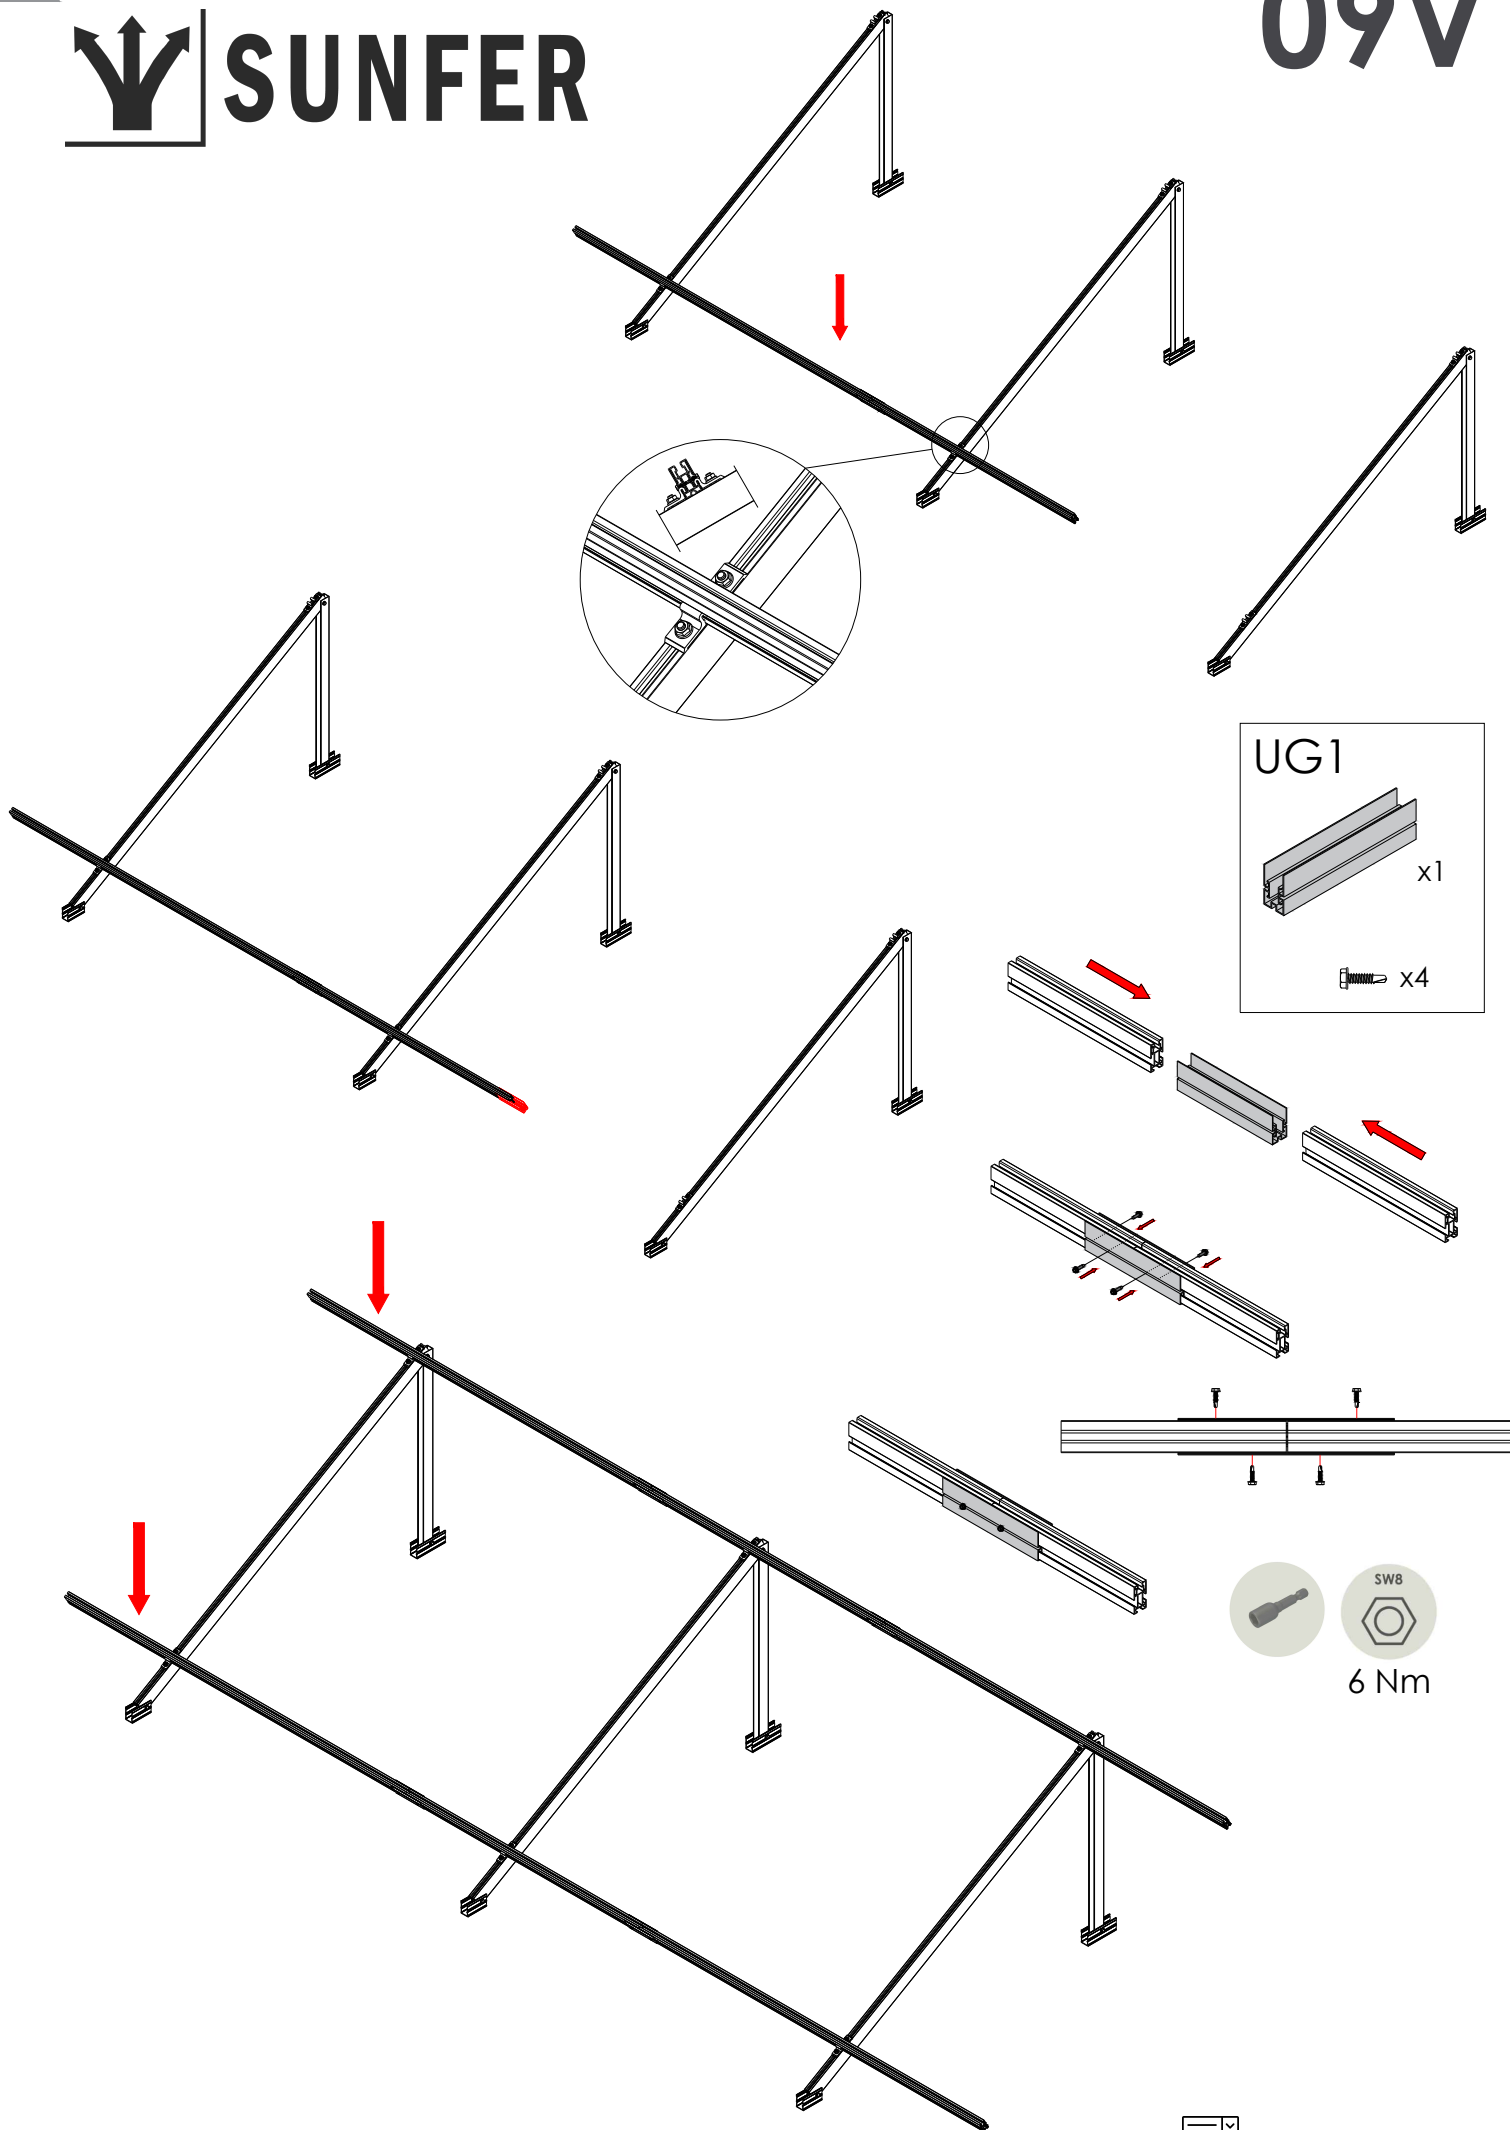


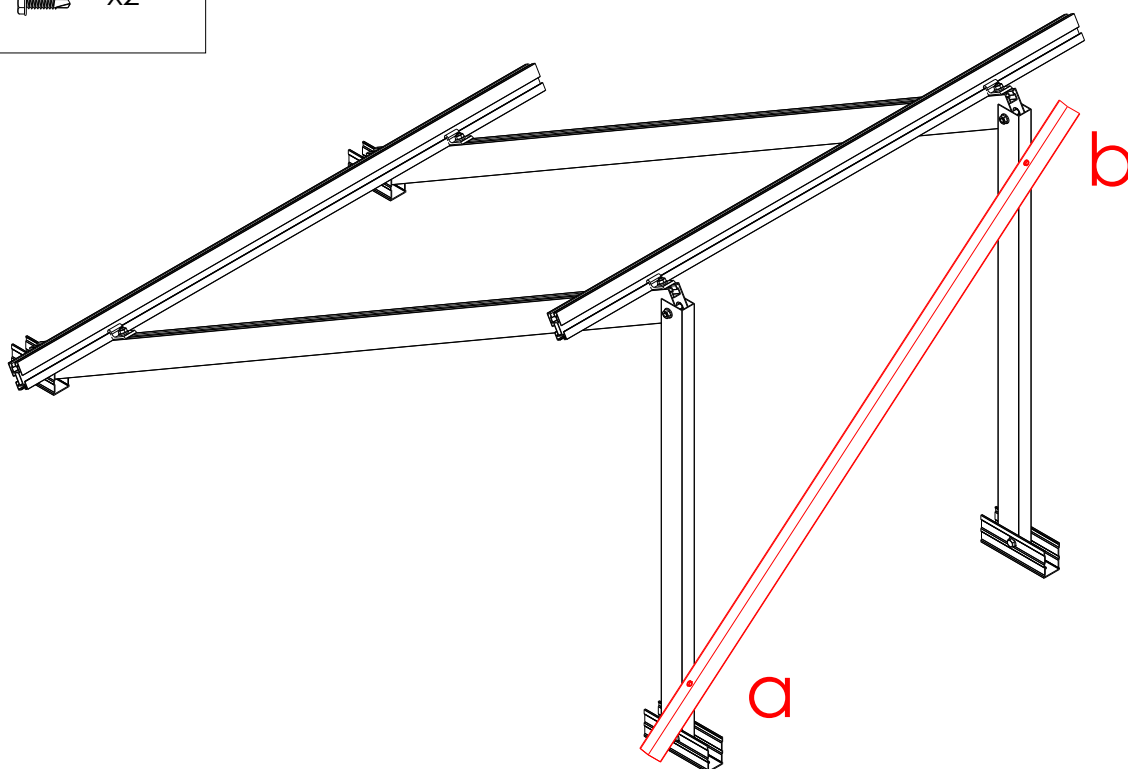


10 Nm

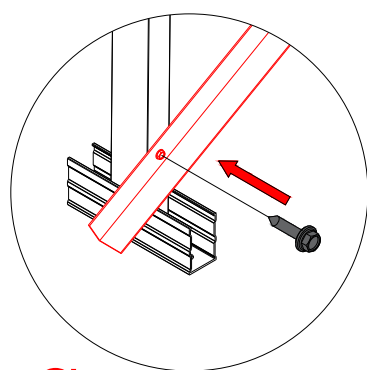

a

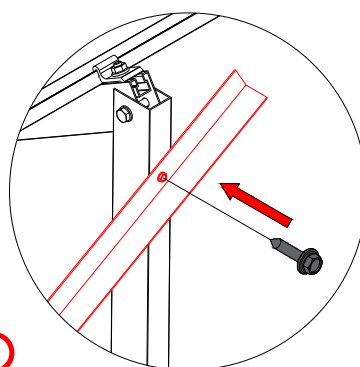

b

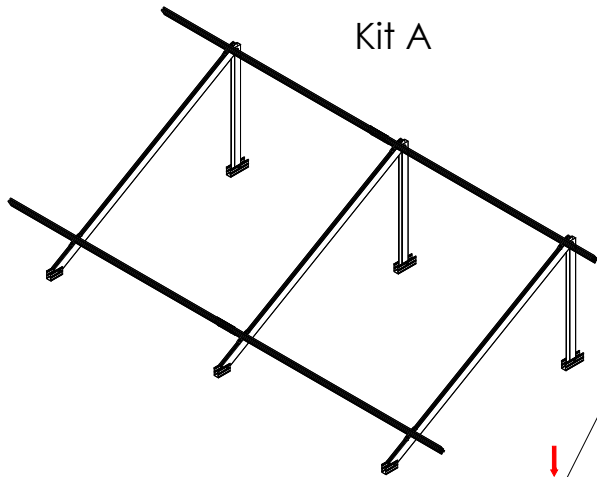

Sobranante
(x2)




Hay 2 piezas S10
excedentes por cada kit

S15



S15
No incluido



x2




x8




x2


Kit B

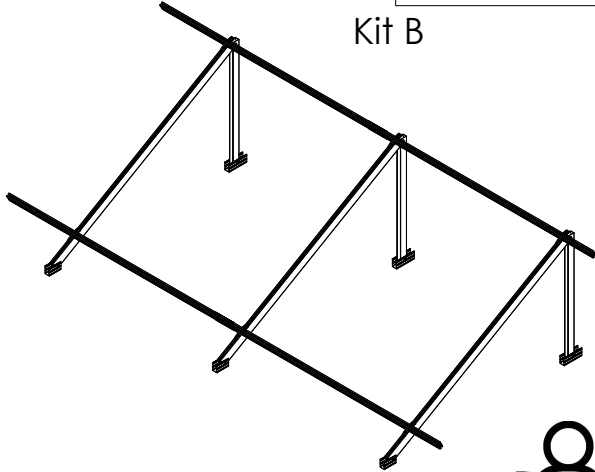

Consultar montaje
de UG1



Kit B

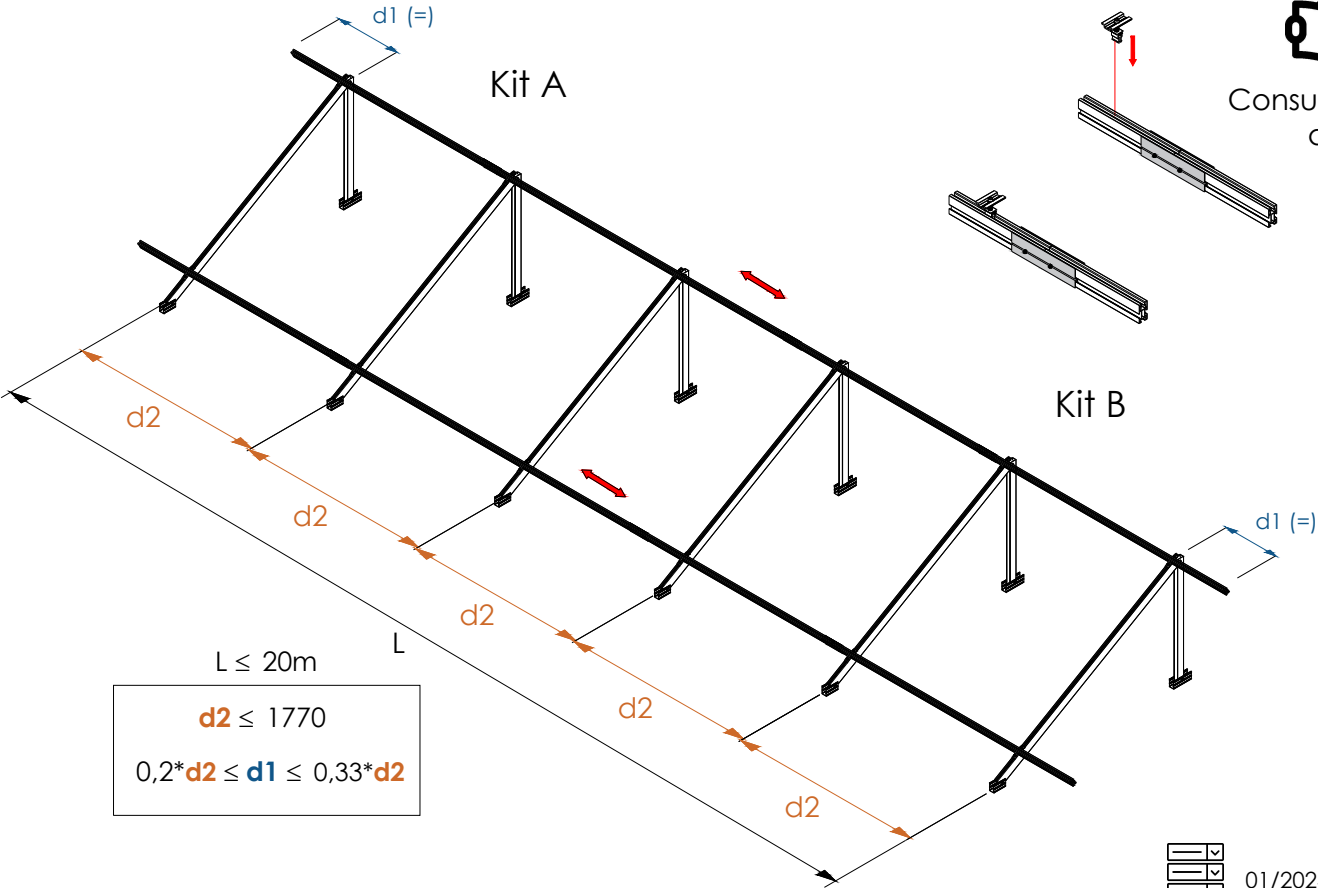





$L \leq 20m$

$d2 \leq 1770$



$0,2 \cdot d2 \leq d1 \leq 0,33 \cdot d2$



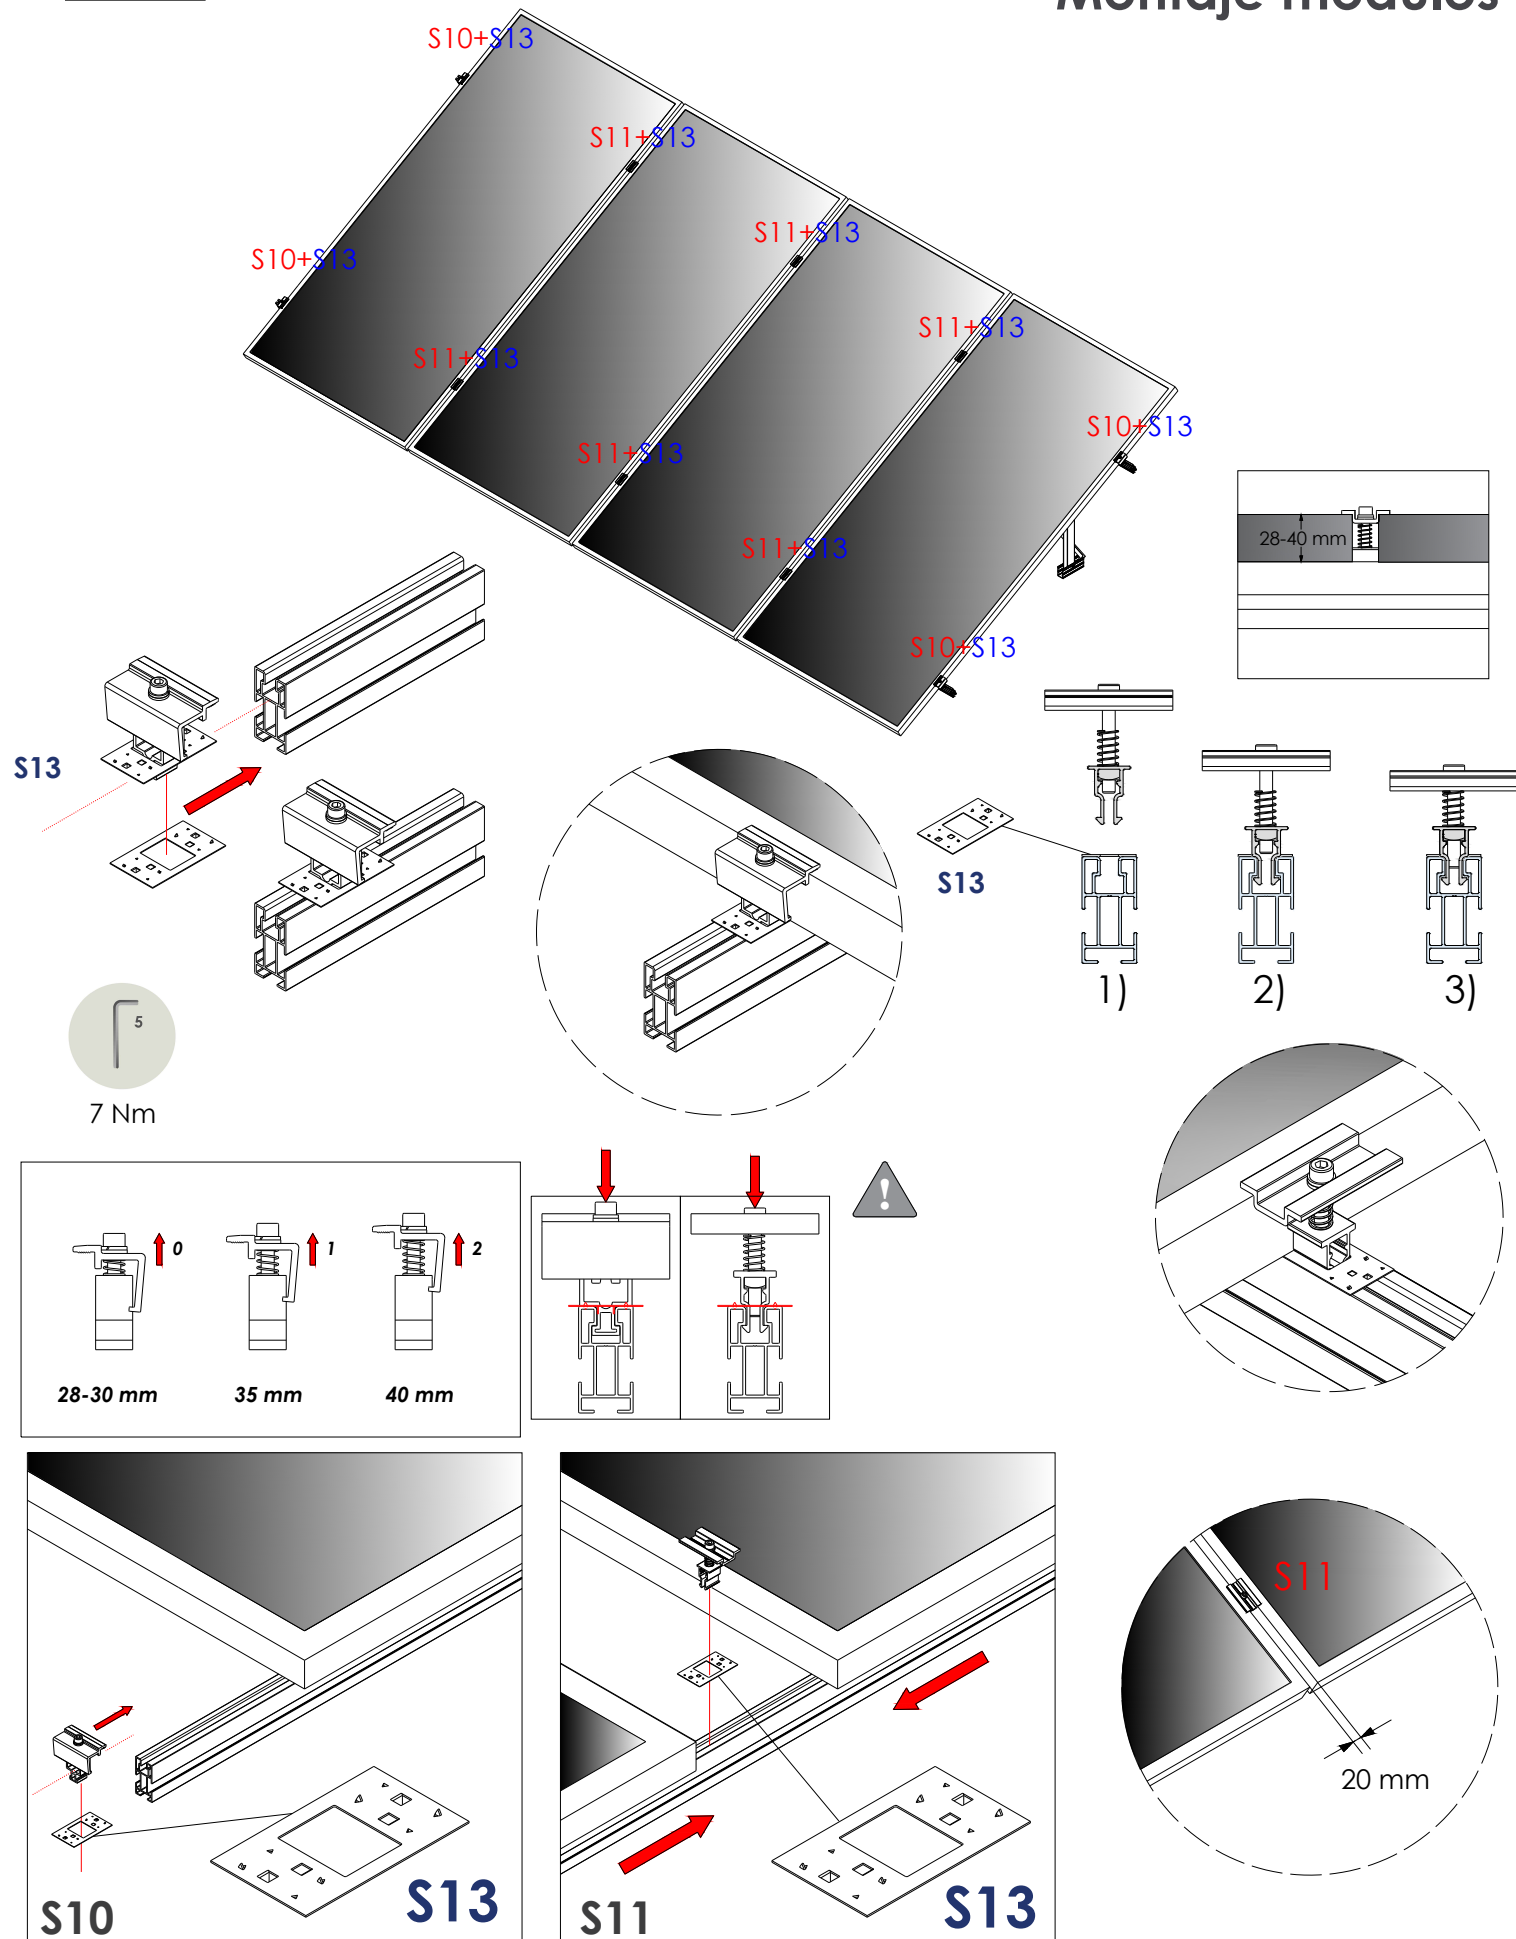

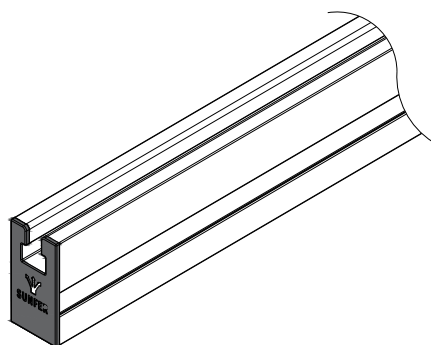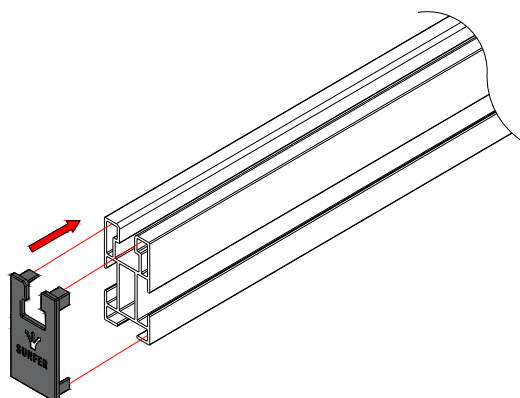

Clip pasacables
Opcional
(No incluido)

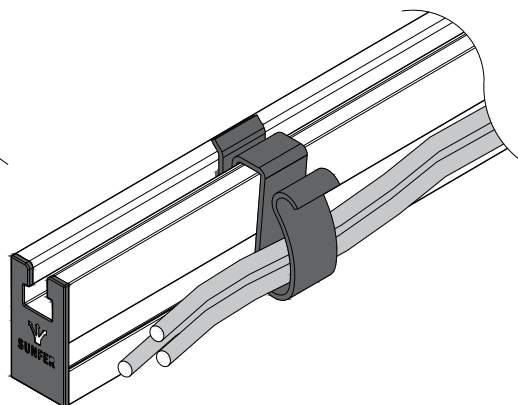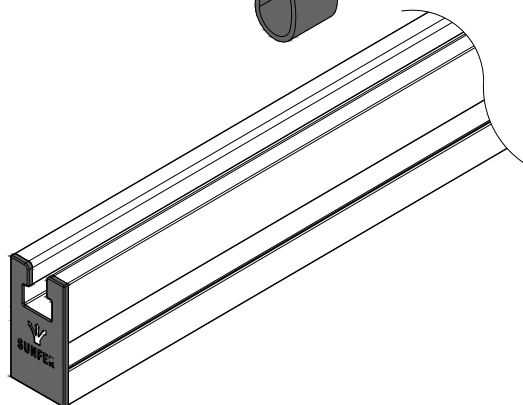




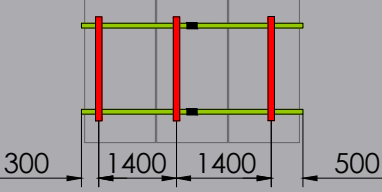

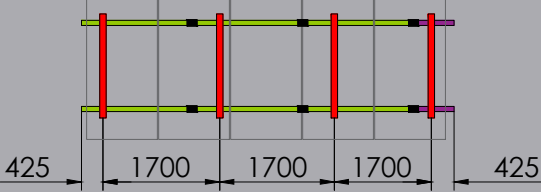
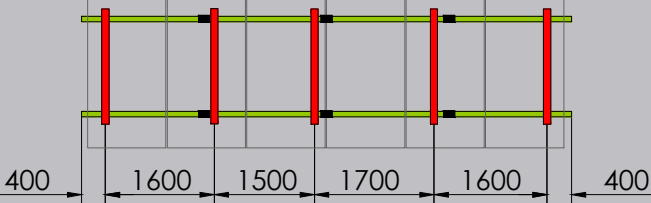
Cargas máximas admisibles				 15°	
	 (Km/h)	 2278x1150	 2400x1150		
		 (Kg/m²)	 (Kg/m²)		
 	110	150	150		
	130	150	150		
	150	150	150		
 	110	140	140		
	130	140	140		
	150	110	110		
 	110	90	70		
	130	80	70		
	150	80	70		
 	110	70	60		
	130	60	60		
	150	50	50		
 	110	70	60		
	130	60	60		
	150	50	50		
 	110	90	70		
	130	80	70		
	150	60	60		

Tabla 1 - Cargas máximas admisibles.

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado

Cargas calculadas para las distancias de los kits acotadas en la tabla.
Para otras distribuciones consultar SUNFER.

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado









Cargas máximas admisibles		 30°	
	 (Km/h)	 2278x1150	 2400x1150
		 (Kg/m²)	 (Kg/m²)
 	110	150	150
	130	150	150
	150	150	150
 	110	140	140
	130	140	140
	150	140	110
 	110	70	70
	130	70	70
	150	40	25
 	110	50	50
	130	50	40
	150	40	15
 	110	50	50
	130	50	40
	150	40	20
 	110	70	65
	130	65	55
	150	40	25

Tabla 2 - Cargas máximas admisibles.


Cargas calculadas para las distancias de los kits acotadas en la tabla.
Para otras distribuciones consultar SUNFER.

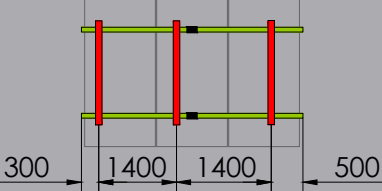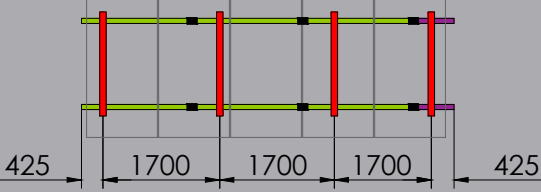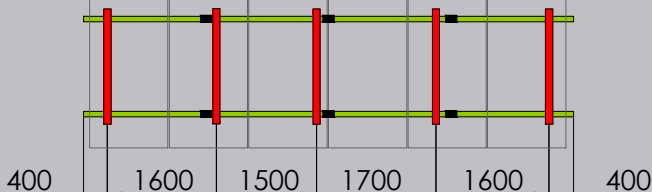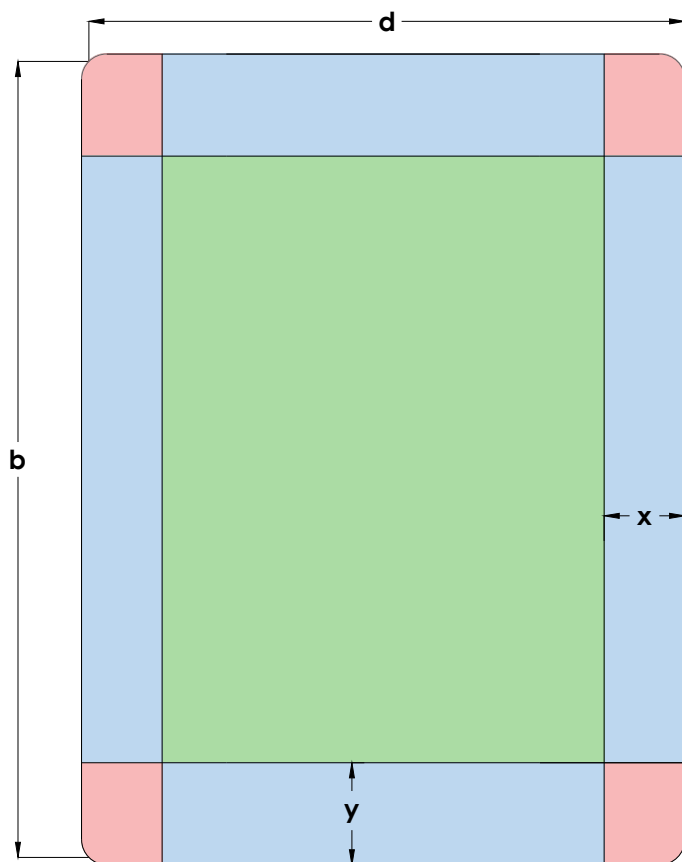

$$e = \min [b, 2h]$$


$$x = \text{Max} [e/10, 0.5\text{m}]$$

$$y = \text{Max} [e/4, 0.5\text{m}]$$

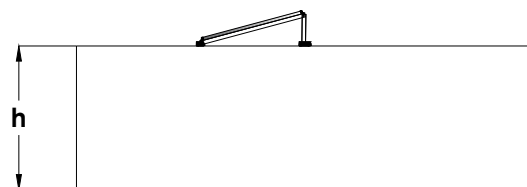

-  Zona segura de instalación
-  Zona con turbulencia
-  Zona con turbulencia extrema

Para evitar turbulencias y otros efectos nefastos, se debe instalar los paneles fotovoltaicos dentro de la zona verde. No se debe instalar paneles fotovoltaicos en las zonas de turbulencia.

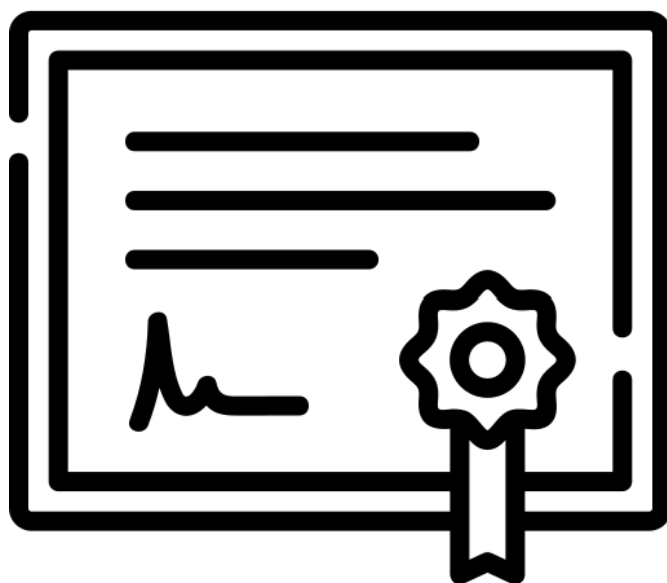

- **Certificado ISO 9001**
- **Certificado ISO 14001**
- **Certificado UNE-EN 1090**
- **Marcado CE**
- **Garantía**