


Descripción

Sonda de inserción en depósito para el control de nivel en líquidos.

Compatible con toda la gama de hidroniveles fabricados por TOSCANO.

Por la teoría de funcionamiento de los hidroniveles, es muy importante asegurarse de que el líquido que pretendemos controlar es CONDUCTIVO.

Montaje

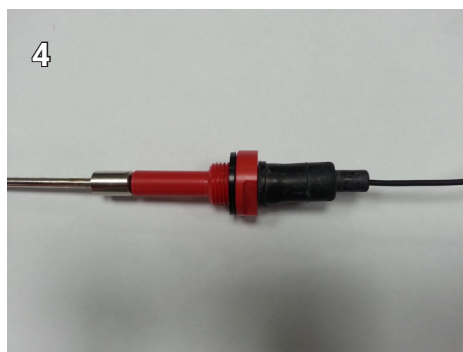


Descripción

Sonda de inserción en depósito para el control de nivel en líquidos.

Compatible con toda la gama de hidroniveles fabricados por TOSCANO.


Por la teoría de funcionamiento de los hidroniveles, es muy importante asegurarse de que el líquido que pretendemos controlar es CONDUCTIVO.

Montaje

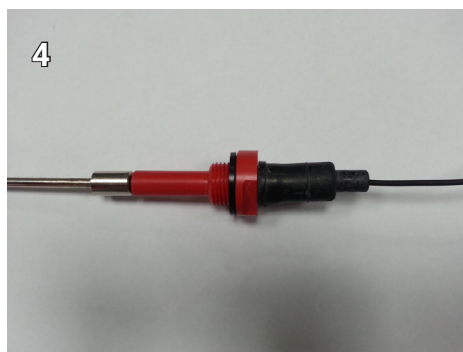

Especificaciones

Cuerpo de plástico	Polietileno de alta densidad (HDPE/PEAD)
Electrodo metálico	Acero inoxidable AISI 303
Capucha de protección	Goma blanda
Temperatura max.	100°C
Peso neto	165 g

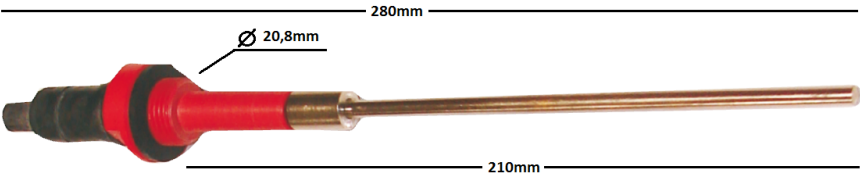

Especificaciones

Cuerpo de plástico	Polietileno de alta densidad (HDPE/PEAD)
Electrodo metálico	Acero inoxidable AISI 303
Capucha de protección	Goma blanda
Temperatura max.	100°C
Peso neto	165 g

