



¡ATENCIÓN!



- La instalación, el mantenimiento y el eventual reemplazo del equipo eléctrico sólo se debe realizar por personal cualificado.
- El equipo no debe repararse.
- Durante la instalación y el uso de este dispositivo, se deben cumplir todas las normativas locales, regionales y nacionales aplicables.
- Este dispositivo no debe instalarse si, al desembalarlo, se observa que está dañado.
- Toscano no se hace responsable en caso de incumplimiento de las instrucciones de este documento y de los documentos a los que se refiere.
- Para el correcto funcionamiento del equipo, las fases deben estar conectadas en las bornas "L" y el neutro en la borna "N".




RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Apague todo el suministro de energía de este dispositivo antes de trabajar en él.
- Use un comprobador de voltaje en una escala adecuada para verificar que todos los conductores activos no estén energizados.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

Dimensiones

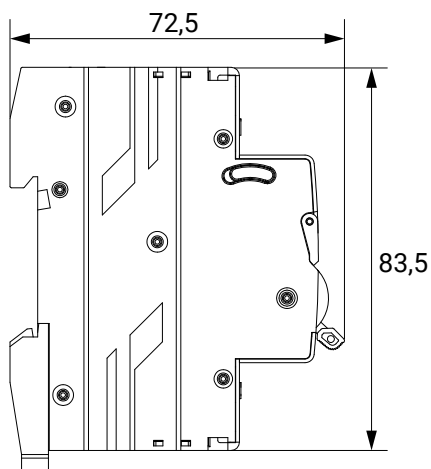

Esquemas

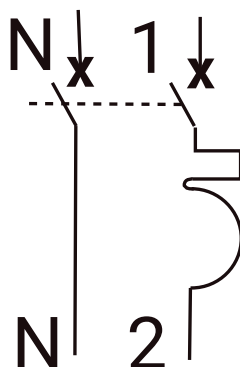


Conexionado



Características técnicas

GENERALES	Corriente nominal In	10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
	Tensión nominal Ue	240 VAC
	Polos	1P + N
	Frecuencia	50/60 Hz
	Curva	C
	Clase de limitación de energía	3
	Tensión de impulso Uimp	4 kV
	Poder de corte Icn	6 kA
	Intensidad de corte Ics	6 kA
	Tensión de aislamiento Ui	500 V
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normativas	IEC 60898-1
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	17,7 x 83,5 x 72,5 mm
	Peso medio aprox.	108 g
MECÁNICAS	Indicador de disparo	Si
	Grado de protección	IP20
	Temperatura ambiente	-25° +40°C
	Vida eléctrica y mecánica	20.000 ciclos
INSTAL.	Sección de cable admisible	16 mm²
	Montaje	Sobre carril DIN UNE-EN 60715 (35mm) mediante dispositivo de clip rápido
	Par de apriete	1.2 Nm

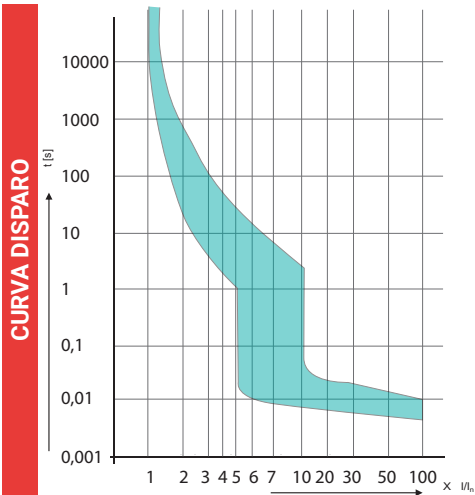

○ Descripción

Los interruptores magnetotérmicos TMAC-DPN protegen los circuitos contra corrientes de cortocircuito y contra corrientes de sobrecarga. Se emplean en instalaciones domésticas.

Consulte las normativas que cumplen nuestros productos y descargue su declaración de conformidad en:
toscano.es/standards

