




V2P 2.0


Protector contra **sobretensiones permanentes** por **aumentos de la tensión** de red en instalaciones **monofásicas**.



Dimensiones

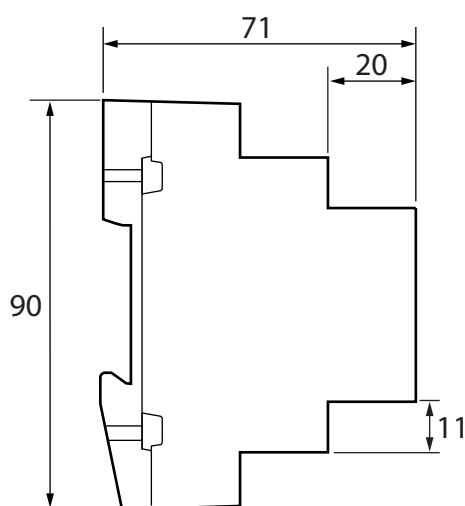

Esquema

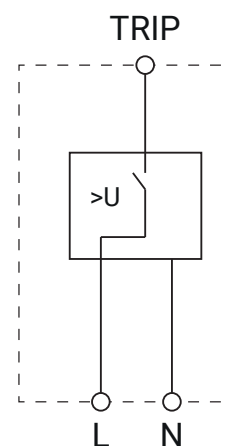

Modelos

Código	Referencia
10002612	V2P 2.0

Escanee para más información:





Características técnicas

GENERALES	Tensión nominal Un	240 VAC
	Frecuencia	50-60 Hz
	Consumo de potencia	0,2 VA
	Sección máxima de bornas	25 mm ²
	Contacto alarma	6 A / 30 VDC, 6 A / 250 VAC
	Márgenes ambientales	-20° +70° C / 80% H.R.
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	1
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	18 x 90 x 71 mm
	Peso medio aprox.	60 g
PERM.	Tensión de desconexión	según norma UNE-EN 50550/63052 IEC 63052:2019
	Tiempo de respuesta por sobretensión	